



Pinze Rotanti

Pinza Rotante specificatamente indicata per la movimentazione e la rotazione di uno o due fusti contemporaneamente. La forza di serraggio, regolabile mediante valvola idraulica, ne permette il trasporto in tutta sicurezza. Tutte le pinze vengono fornite con valvola di massima pressione, valvola di blocco e valvola rigeneratrice installate di serie. Aperture minime e massime possono essere adattate a specifiche esigenze, così come le dimensioni e le lunghezze delle ganasce. Su richiesta possono essere fornite con spostamento laterale a valvola o semi-incorporato.

301.474.160 PINZA ROTANTE 360° PER UNO O DUE FUSTI

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	BARICENTRO (CC) mm	ISO 2328 FEM	LARGHEZZA TELAIO (A) mm	APERTURA (C MIN) mm (C MAX) mm		DIMENSIONI GANASCE (GxHxL) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
11M23AQ2A0001	1200	330	II	950	490	1730	100x200x330	234	132	390
11M23BE2A0001	1400	330	II	950	450	1600	100x200x330	267	146	476

Funzioni idrauliche richieste: 2 | Pressione massima di esercizio: 175 bar

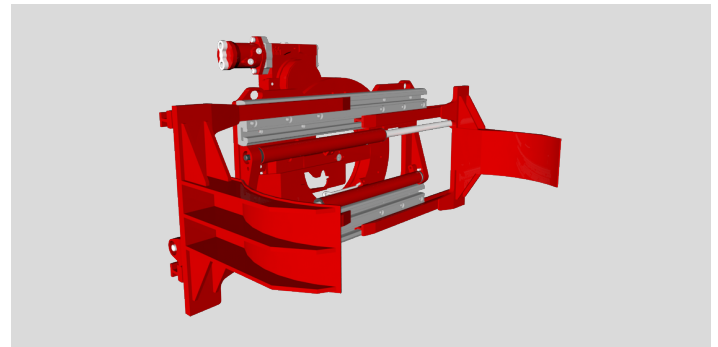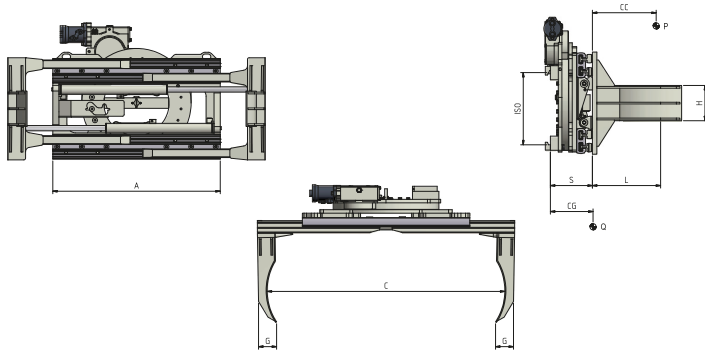

OPZIONI

- Kit di tubi e raccordi (per ogni funzione idraulica).
- Kit di tubi ed innesti rapidi (per ogni funzione idraulica).
- Manometro.
- Pattini di scorrimento di bronzo.
- Sganci rapidi meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con Kit Impianto Elettrico (precisare il voltaggio).
- Valvola di massima pressione, di blocco e rigeneratrice.
- Valvola di Massima Pressione su 3 posizioni.
- Sistema a comando manuale per controllo della pressione mediante manometro e indicatore luminoso.
- Sistema a comando elettronico per il controllo della pressione mediante pulsantiera e indicatore luminoso.
- Sistema automatico per controllo della pressione.
- Blocco meccanizzato della rotazione 180°.
- Spostamento Laterale integrato a valvola.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.

- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Predisposizione corpo Pinza per sostituzione rapida Ganasce (fino a/oltre 3500 kg).
- Predisposizione coppia Ganasce per sostituzione rapida (fino a/oltre 3500 kg).
- Lamiera protezione cilindri.
- Piatti antiusura sotto il telaio.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Pinze Rotanti con larghezze e/o aperture speciali.
- Telai Reggicarico di varie larghezze e altezze.
- Piattelli a "V" per la presa di fusti con diametri diversi.

PORTATA D'OLIO

In grassetto i valori riferiti alle portate della funzione rotante.

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
301.474.160	ISO 2	10/10	40/60	20/25

