


219

RIBALTA CESTONI ROTANTE 360° CON SISTEMA DI AGGANCIO A L

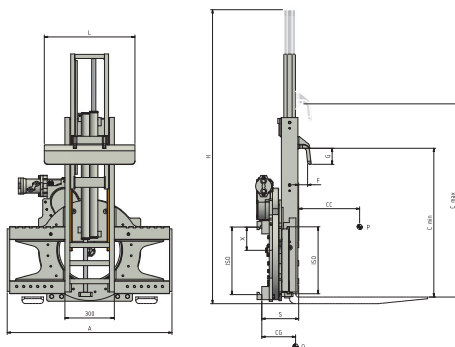

Il modello 219 è particolarmente indicato per lo svuotamento di cassoni per qualsiasi impiego (rottami, riciclo, agricolo), grazie allo speciale sistema di bloccaggio del cassone durante la rotazione.

RIFERIMENTO	PORTATA	BARICENTRO	ISO	LARGHEZZA	ALTEZZA	ALTEZZA CASSONI		DIMENSIONE GANCIO	SPESSORE	BARICENTRO	PESO
	ATTREZZATURA	CARICO				2328	PIASTRA				
	P - Kg	CC - mm	FEM	A - mm	H - mm	C MIN - mm	C MAX - mm	F x G x L mm	S - mm	CG - mm	Q - Kg
25C342A0013	2200	500	II	1000	1300	300	1000	55 x 100 x 500	225	150	310
25C342A0020	2200	500	II	1100	1300	300	1000	60 x 60 x 600	225	150	320
25C3Q3A0004	3000	500	III	1150	2100	300	1400	70 x 100 x 300	194	110	460



Funzioni idrauliche richieste: 2.
Pressione massima di esercizio: 175 bar.

I riferimenti indicati in tabella sono relativi ad attrezzature standard.
Per posizione collegamenti idraulici vedere dettaglio sottostante.

