


## 109 Traslatore agganciato ISO3

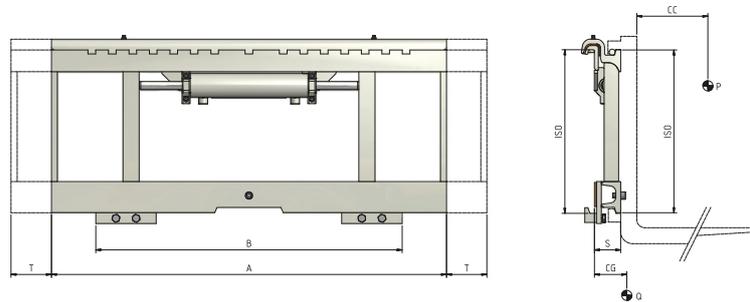

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 200 Bar

### Caratteristiche:

- Struttura robusta, durevole nel tempo.
- Spostamento carico trasversale al senso di marcia del carrello.
- Sollevamento e posizionamento carichi rapido e preciso.
- Riduzione danni a merce e pallet.
- Semplificazione manovre anche in spazi ristretti.

### Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico personalizzabili.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	B (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
03HLL3C3008	5000	500	III	1150	1000	100	75	40	103
03HLL3C3010	5000	500	III	1255	1100	100	75	41	110
03HLL3C3014	5000	500	III	1350	1200	100	75	42	118
03HLL3C3018	5000	500	III	1560	1540	100	75	42	130
03HLL3C3020	5000	500	III	1660	1640	100	75	43	137

### PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)
	↔
III	15

↔ Traslazione



P PORTATA ATTREZZATURA  
 CC BARICENTRO CARICO  
 A LARGHEZZA PIASTRA  
 B PER PIASTRA MINIMO  
 T CORSA  
 S SPESSORE  
 CG BARICENTRO  
 Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo