


## 122 Traslatore integrato

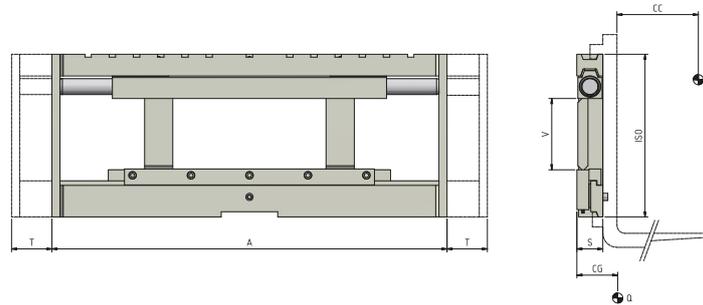

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 200 Bar

### Caratteristiche:

- Struttura robusta, durevole nel tempo.
- Spostamento carico trasversale al senso di marcia del carrello.
- Sollevamento e posizionamento carichi rapido e preciso.
- Riduzione danni a merce e pallet.
- Semplificazione manovre anche in spazi ristretti.

### Allestimenti Speciali:


- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico personalizzabili.
- Spalle porta cuscinetti (i disegni costruttivi devono essere inviati al nostro ufficio tecnico).

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	V (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
03WFA2C3002	2500	500	II	920	209	100	65	34	72
03WFA2C3007	2500	500	II	1020	209	100	65	34	80
03WLL3C3002	5000	500	III	1150	265	100	75	39	160
03WLL3C3025	5000	500	III	1350	265	100	75	39	172
03TR04C3003	6000	600	IV	1800	202	100	100	62	405
03TR04C3012	6000	600	IV	2000	202	100	100	62	450
03TR04C5008	8000	600	IV	1800	202	150	100	62	495
03TR04C5004	8000	600	IV	2000	202	150	100	62	570

### PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)
	↔
II	10
III	15
IV	18

↔ Traslazione



P PORTATA ATTREZZATURA  
 CC BARICENTRO CARICO  
 A LARGHEZZA PIASTRA  
 V VISIBILITÀ  
 T CORSA  
 S SPESSORE  
 CG BARICENTRO  
 Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo