


## 122 Traslatore integrato

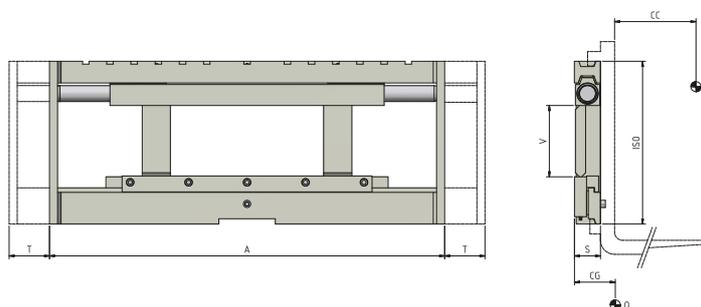

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 200 Bar

### Caratteristiche:

- Struttura robusta, durevole nel tempo.
- Spostamento carico trasversale al senso di marcia del carrello.
- Sollevamento e posizionamento carichi rapido e preciso.
- Riduzione danni a merce e pallet.
- Semplificazione manovre anche in spazi ristretti.

### Allestimenti Speciali:


- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico personalizzabili.
- Spalle porta cuscinetti (i disegni costruttivi devono essere inviati al nostro ufficio tecnico).

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	V (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
03WFA2C3002	2500	500	II	920	209	± 100	65	34	72
03WFA2C3007	2500	500	II	1020	209	± 100	65	34	80
03WLL3C3002	5000	500	III	1150	265	± 100	75	39	160
03WLL3C3025	5000	500	III	1350	265	± 100	75	39	172
03TR04C3003	6000	600	IV	1800	202	± 100	100	62	405
03TR04C3012	6000	600	IV	2000	202	± 100	100	62	450
03TR04C5008	8000	600	IV	1800	202	± 150	100	62	495
03TR04C5004	8000	600	IV	2000	202	± 150	100	62	570

### PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)
	↔
II	10
III	15
IV	18

↔ Traslazione



P PORTATA ATTREZZATURA  
 CC BARICENTRO CARICO  
 A LARGHEZZA PIASTRA  
 V VISIBILITÀ  
 T CORSA  
 S SPESSORE  
 CG BARICENTRO  
 Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo