

Pinze Rotanti



Pinza Rotante con forche rotanti, particolarmente indicata per la movimentazione di merce sia su pallet, che mediante serraggio e rotazione del carico. La forza di serraggio, regolabile tramite valvola idraulica, ne permette il trasporto in tutta sicurezza. Tutte le pinze vengono fornite con valvola di massima pressione, valvola di blocco e valvola rigeneratrice installate di serie. La rotazione delle forche può essere manuale o, su richiesta, mediante l'impiego di cilindri azionati da una funzione idraulica del carrello elevatore. Aperture minime e massime possono essere adattate a specifiche esigenze, così come le dimensioni e lunghezze delle forche. Su richiesta possono essere fornite con spostamento laterale a valvola o semi- incorporato.

301.474.150 PINZA ROTANTE 360° CON FORCHE ROTANTI

RIFERIMENTO	PORTATA IN SERRAGGIO	PORTATA SULLE FORCHE	BARICENTRO (CC) mm	ISO 2328 FEM	LARGHEZZA TELAIO (A) mm	APERTURA INTERNO FORCHE		APERTURA INTERNO FORCHE RUOTATE DI 90°		FORCHE (DxGxL) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
	(P) Kg	(P) Kg				(C MIN) mm	(C MAX) mm	(U MIN) mm	(U MAX) mm				
11M05AQ2A0005*	1200	1400	500	II	850	340	1380	590	1630	100x45x1000	321	228	433
11M05AQ2A0006	1200	1400	500	II	950	440	1680	690	1930	100x45x1000	321	226	442
11M05AQ2A0001	1200	1400	500	II	1050	540	1980	790	2230	100x45x1000	321	224	451
11M05AQ2A0007*	1200	1400	500	II	1050	240	1380	490	1630	100x45x1000	321	229	448
11M05BE2A0013*	1400	1900	500	II	950	310	1430	605	1725	120x50x1000	357	273	557
11M05BE2A0004*	1400	1900	500	II	1050	310	1530	605	1825	120x50x1000	357	268	573
11M05BE2A0003	1400	1900	500	II	1150	540	2090	835	2380	120x50x1000	357	264	589
11M05BE2A0014	1400	1900	500	II	1250	440	1990	735	2285	120x50x1000	357	263	594
11M05CG2A0005*	1700	2100	500	II	950	310	1430	605	1725	120x50x1000	357	273	557
11M05CG2A0006*	1700	2100	500	II	1050	310	1530	605	1825	120x50x1000	357	268	573
11M05CG2A0007*	1700	2100	500	II	1050	240	1390	535	1685	120x50x1000	357	261	565
11M05D62A0002*	1900	2400	500	II	1050	250	1450	590	1790	150x50x1000	357	250	590
11M05D62A0008	1900	2400	500	II	1150	400	1850	740	2190	150x50x1000	357	246	595
11M05D62A0009*	1900	2400	500	II	1150	200	1450	540	1790	150x50x1000	357	248	595
11M05D62A0010	1900	2400	500	II	1250	500	2150	840	2490	150x50x1000	357	243	621
11M05D62A0011	1900	2400	500	II	1350	600	2450	940	2790	150x50x1000	357	240	637
11M05EY3A0002*	2400	2900	500	III	1050	250	1450	590	1790	150x50x1000	357	250	630
11M05EY3A0009	2400	2900	500	III	1150	400	1850	740	2190	150x50x1000	357	246	645
11M05EY3A0010*	2400	2900	500	III	1150	200	1450	540	1790	150x50x1000	357	248	635
11M05G03A0006	2700	3500	500	III	1100	430	1800	790	2160	150x60x1000	409	266	828
11M05G03A0007	2700	3500	500	III	1200	330	1700	690	2060	150x60x1000	409	263	854
11M05G03A0008	2700	3500	500	III	1300	430	2000	790	2360	150x60x1000	409	260	872
11M05G03A0009	2700	3500	500	III	1400	530	2300	890	2660	150x60x1000	409	256	908

* Modelli adatti per presa Europallets.

Funzioni idrauliche richieste: 2 | Pressione massima di esercizio: 175 bar

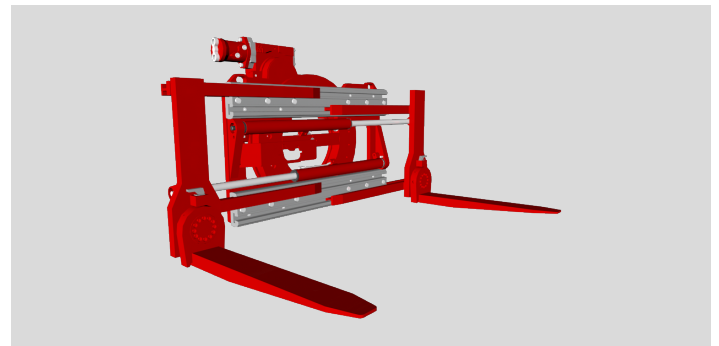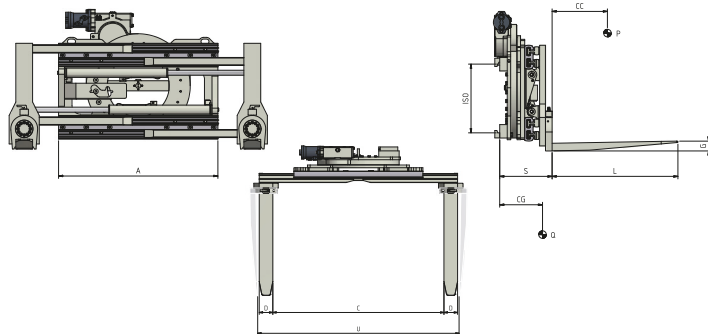

OPZIONI

- Kit di tubi e raccordi (per ogni funzione idraulica).
- Kit di tubi ed innesti rapidi (per ogni funzione idraulica).
- Manometro.
- Pattini di scorrimento di bronzo.
- Sganci rapidi meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con Kit Impianto Elettrico (precisare il voltaggio).
- Valvola di massima pressione, di blocco e rigeneratrice.
- Valvola di Massima Pressione su 3 posizioni.
- Sistema a comando manuale per controllo della pressione mediante manometro e indicatore luminoso.
- Sistema a comando elettronico per il controllo della pressione mediante pulsantiera e indicatore luminoso.
- Sistema automatico per controllo della pressione.
- Blocco meccanizzato della rotazione 180°.
- Rotazione forche a comando idraulico.

- Spostamento Laterale integrato a valvola.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Predisposizione corpo pinza per sostituzione rapida Ganasce (fino a/oltre 3500 kg).
- Predisposizione coppia Ganasce per sostituzione rapida (fino a/oltre 3500 kg).
- Lamiera protezione cilindri.
- Piatti antiusura sotto il telaio.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Pinze Rotanti con larghezze e/o aperture speciali.
- Telai Reggicarico di varie larghezze e altezze.
- Forche di qualsiasi sezione e lunghezza.

PORTATA D'OLIO

In grassetto i valori riferiti alle portate della funzione rotante.

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
301.474.150	ISO 2	10/10	40/60	20/25
301.474.150	ISO 3	15/10	40/60	25/25

