



Pinze per Bobine

Pinza per Bobine con braccio corto fisso e braccio lungo intero. La rotazione a 360°, su richiesta limitabile a 180° mediante blocco meccanico, permette la presa e rotazione di una o più bobine sovrapposte dello stesso diametro. Un'ampia scelta di aperture, portate e piattelli di presa permette di trovare l'attrezzatura ideale per le proprie necessità.

340SF PINZA PER BOBINE ROTANTE 360° CON BRACCIO CORTO FISSO

RIFERIMENTO	PORTATA Kg	ISO 2328 FEM	DIAMETRI BOBINE		PIATTELLI (DxL) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
			(J) mm	(K) mm				
21G002G2C0001	900	II	350	1100	700X200	178	200	400
21G002G2C0002	900	II	350	1400	700X200	178	205	480
21G002Q2C0001	1300	II	400	1150	750X250	186	220	520
21G002Q2C0002	1300	II	400	1300	750X250	186	230	525
21G00342C0003	2000	II	400	1300	850X250	202	235	620
21G00343C0002	2000	III	400	1300	850X250	202	235	750
21G00343C0003	2000	III	400	1600	850X250	202	240	820
21G003G3C0004	2600	III	550	1300	900X250	215	245	870
21G003G3C0005	2600	III	750	1600	900X250	215	255	940
21G003Q3C0003	3000	III	400	1300	1015X300	225	260	990
21G003W4C0001	3600	IV	750	1800	1050X300	255	275	1440

Funzioni idrauliche richieste: 2 | Pressione massima di esercizio: 175 bar

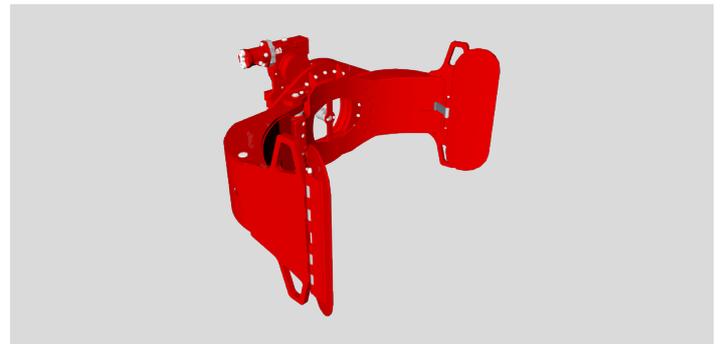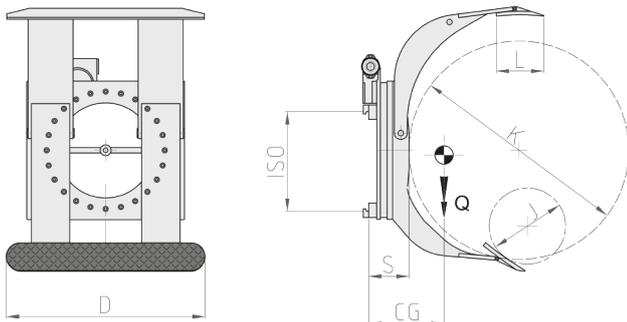

OPZIONI

- Kit di tubi e raccordi (per ogni funzione idraulica).
- Kit di tubi e innesti rapidi (per ogni funzione idraulica).
- Manometro.
- Sganci rapidi meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con kit impianto elettrico.
- Valvola di massima pressione, di blocco e rigeneratrice.
- Valvola di Massima Pressione su 3 posizioni.
- Sistema a comando manuale per controllo della pressione mediante manometro e indicatore luminoso.
- Sistema a comando elettronico per il controllo della pressione mediante pulsantiera e indicatore luminoso.
- Sistema automatico per controllo della pressione.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.

- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Blocco meccanizzato della rotazione 180°.
- Piattelli con rivestimento in corindone o zigrinati su richiesta.
- Piattelli con rivestimento in gomma standard.
- Piattelli con rivestimento in gomma liscia.
- Piattelli con rivestimento in gomma a nido d'ape.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Pinze per Bobine con portate e/o aperture speciali.
- Pinze per Bobine a bracci paralleli, particolarmente indicate per le operazioni di carico/scarico dei container, grazie all'ingombro ridotto del corpo pinza. Queste tipologie sono disponibili sia nella versione rotante che fissa.

PORTATA D'OLIO

In **grassetto** i valori delle portate delle funzioni, differenti da quella di serraggio.

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
340 SF	ISO 2	20/10	40/60	25/25
340 SF	ISO 3	22/10	40/60	30/25
340 SF	ISO 4	30/15	50/60	35/35

