



Pinze per Bobine

Pinza per Bobine con braccio corto fisso e braccio lungo intero. La rotazione a 360°, su richiesta limitabile a 180° mediante blocco meccanico, permette la presa e la rotazione di una o più bobine sovrapposte dello stesso diametro, mentre il ribaltamento frontale di 90° consente la presa di bobine coricate perpendicolarmente all'asse del carrello elevatore. Un'ampia scelta di aperture, portate e piattelli di presa permette di trovare l'attrezzatura ideale per le proprie necessità.

342SF PINZA PER BOBINE ROTANTE 360° CON RIBALTAMENTO FRONTALE DI 90° E BRACCIO CORTO FISSO

RIFERIMENTO	PORTATA Kg	ISO 2328 FEM	DIAMETRI BOBINE		PIATTELLI (DxL) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	BARICENTRO (CG1) mm	PESO (Q) Kg
			(J) mm	(K) mm					
21J002G2C0001	900	II	350	1100	700X200	295	265	390	640
21J002G2C0002	900	II	350	1400	700X200	295	270	410	690
21J002Q2C0001	1300	II	400	1150	750X250	295	285	430	705
21J002Q2C0002	1300	II	400	1300	750X250	295	290	440	740
21J00342C0001	2000	II	400	1300	850X250	310	300	470	820
21J00343C0001	2000	III	400	1300	850X250	335	300	470	1020
21J00343C0002	2000	III	400	1600	850X250	335	305	490	1090
21J003G3C0001	2600	III	550	1300	900X250	370	310	500	1195
21J003G3C0002	2600	III	750	1600	900X250	370	320	530	1260
21J003Q3C0001	3000	III	400	1300	1015X300	380	325	525	1510
21J003W4C0001	3600	IV	750	1800	1050X300	420	330	575	1840

Funzioni idrauliche richieste: 3 | Pressione massima di esercizio: 175 bar

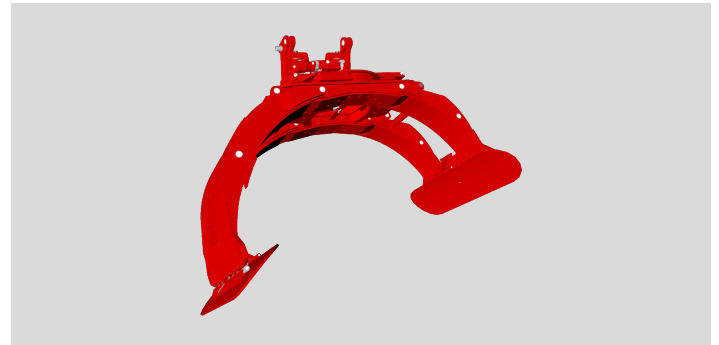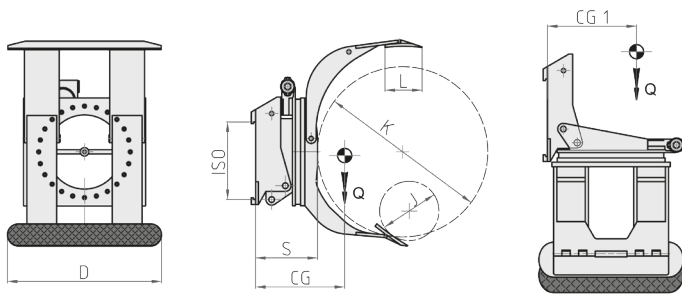

OPZIONI

- Kit di tubi e raccordi (per ogni funzione idraulica).
- Kit di tubi e innesti rapidi (per ogni funzione idraulica).
- Manometro.
- Sganci rapidi meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con kit impianto elettrico.
- Valvola di massima pressione, di blocco e rigeneratrice.
- Valvola di Massima Pressione su 3 posizioni.
- Sistema a comando manuale per controllo della pressione mediante manometro e indicatore luminoso.
- Sistema a comando elettronico per il controllo della pressione mediante pulsantiera e indicatore luminoso.
- Sistema automatico per controllo della pressione.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.

- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Blocco meccanizzato della rotazione 180°.
- Piattelli con rivestimento in corindone o zigrinati su richiesta.
- Piattelli con rivestimento in gomma standard.
- Piattelli con rivestimento in gomma liscia.
- Piattelli con rivestimento in gomma a nido d'ape.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Pinze per Bobine con portate e/o aperture speciali.
- Pinze per Bobine a bracci paralleli, particolarmente indicate per le operazioni di carico/scarico dei container, grazie all'ingombro ridotto del corpo pinza. Queste tipologie sono disponibili sia nella versione rotante che fissa.

PORTATA D'OLIO

In **grassetto** i valori delle portate delle funzioni, differenti da quella di serraggio.

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
342 SF	ISO 2	20/10/15	40/60/40	25/25/20
342 SF	ISO 3	22/10/15	40/60/40	30/25/20
342 SF	ISO 4	30/15/15	50/60/60	35/35/25

