

# Posizionatori Forche

Posizionatore Forche dotato dell'esclusivo "Sistema di Cilindri a Cassa Viaggiante" (Brevetto A.T.I.B.), che garantisce un movimento costante e sincronizzato delle forche, utile quando si devono movimentare pallet di diverse dimensioni. Realizzato **completamente in Alluminio**, è particolarmente indicato nei settori alimentare, farmaceutico e chimico. Su queste attrezzature si consiglia l'impiego di forche FEM con lunghezza massima 1500 mm. I piattelli regolabili permettono l'impiego di forche con sezioni diverse.



## 475 POSIZIONATORE FORCHE



BREVETTATO

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	BARICENTRO CARICO (CC) mm	ISO 2328 - FEM	LARGHEZZA PIASTRA (A) mm	APERTURA		LUNGHEZZA FORCHE (D) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
					(C MIN) mm	(C MAX) mm				
18EFA2C0001	2500	500	II	920	350	880	130	61	30	28
18EFA2C0002	2500	500	II	970	350	930	130	61	30	30
18EFA2C0005	2500	500	II	1040	350	1000	130	61	31	33
18EFA2C0006	2500	500	II	1100	350	1060	130	61	32	35
18EFA2C0007	2500	500	II	1150	350	1110	130	61	32	38
18ELL3C0001	5000	500	III	1020	350	940	150	70	31	51
18ELL3C0002	5000	500	III	1070	350	990	150	70	32	52
18ELL3C0003	5000	500	III	1150	350	1070	150	70	33	54
18ELL3C0004	5000	500	III	1170	350	1090	150	70	35	55
18ELL3C0005	5000	500	III	1250	350	1170	150	70	35	58
18ELL3C0006	5000	500	III	1350	350	1270	150	70	37	60

Funzioni idrauliche richieste: 1 | Pressione massima di esercizio: 110 bar

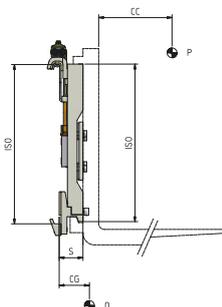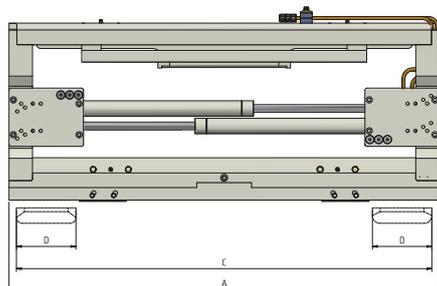

### OPZIONI

- Kit di Tubi e Raccordi.
- Kit di Tubi ed Innesti Rapidi.
- Manometro.
- Pattini di Scorrimento di Bronzo.
- Sganci Rapidi Meccanici.
- Forature per Telaio Reggicarico.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con Kit Impianto Elettrico (precisare voltaggio).
- Valvola di ritegno per presa fusti.
- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale semi-incorporato.

### SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Larghezze e/o aperture speciali.
- Forche di qualsiasi sezione e lunghezza.
- Telai Reggicarico di diverse larghezze e altezze.

### PORTATA D'OLIO

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
475	TUTTI	2	8	5

A - Forche a Perno  
B - Forche Bullonate  
C - Forche Saldate  
D - Forche Telescopiche

