


# Attrezzature Idrauliche

L'estensore è un'attrezzatura specifica per il posizionamento di merce pallettizzata a doppia profondità. Particolarmente indicato per lo stoccaggio in doppia fila o per il carico camion da un solo lato, quando gli spazi ristretti non consentono altre manovre. La gamma di portate e corse degli estensori può essere adattata ad ogni specifica esigenza del cliente.

## 600 ESTENSORE FORCHE

RIFERIMENTO	PORTATA ATTREZZATURA CHIUSA (P) Kg	PORTATA ATTREZZATURA ESTESA (P1) Kg	BARICENTRO CARICO (CC) mm	ISO 2328 POSTERIORE	ISO 2328 ANTERIORE	CORSA (C) mm	INGOMBRO TELAIO BxH (mm)	LARGHEZZA PIASTRA (A) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO CHIUSO (CG) mm	BARICENTRO ESTESO (CG1) mm	PESO (Q) Kg
37ABS2C0002	1500	800	500	II	II	950	800X1000	980	320	165	645	580
37ABS2C0003	1500	800	500	II	II	1200	800X1000	980	320	165	770	580
37ABS2C0004	1500	800	500	II	II	950	800X1000	1100	320	170	650	600
37ABS2C0005	1500	800	500	II	II	1200	800X1000	1100	320	170	775	600
37AFA7C0001	2500	1300	500	III	II	950	800X1000	1100	330	170	650	615
37AFA7C0002	2500	1300	500	III	II	1200	800X1000	1100	330	170	780	615
37AFA7C0003	2500	1300	500	III	II	950	800X1000	1300	330	175	670	650
37AFA7C0004	2500	1300	500	III	II	1200	800X1000	1300	330	175	795	650
37AJU3C0006	4000	2000	500	III	III	950	800X1000	1300	350	185	675	640
37AJU3C0007	4000	2000	500	III	III	1200	800X1000	1300	350	185	800	910
37AJU3C0008	4000	2000	500	III	III	950	800X1000	1650	350	200	685	960
37AJU3C0009	4000	2000	500	III	III	1200	800X1000	1650	350	200	810	960

Funzioni idrauliche richieste: 1 | Pressione massima di esercizio: 175 bar

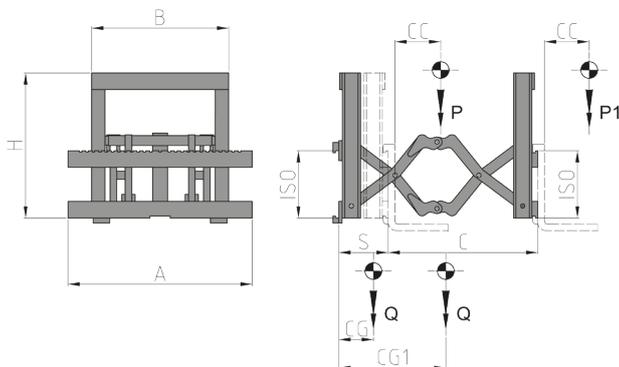

### OPZIONI

- Kit di tubi e raccordi (per ogni funzione idraulica).
- Kit di tubi e innesti rapidi (per ogni funzione idraulica).
- Manometro.
- Sganci rapidi meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con kit impianto elettrico (precisare il voltaggio).
- Valvola di massima pressione.
- Valvola di massima pressione su 3 posizioni.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.

### ALTRE ATTREZZATURE IDRAULICHE

- Ulteriori specifiche possono essere applicate su richiesta.

### PORTATA D'OLIO

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
600	ISO 2	15	30	20
600	ISO 3 - 37AFA	20	40	30
600	ISO 3 - 37AJU	20	40	30

