



Pinze Rotanti

Pinza Rotante particolarmente indicata per la movimentazione e la rotazione di un solo fusto. La forza di serraggio, regolabile mediante valvola idraulica, ne permette il trasporto in tutta sicurezza. Tutte le pinze vengono fornite con valvola di massima pressione, valvola di blocco e valvola rigeneratrice installate di serie. Aperture minime e massime possono essere adattate a specifiche esigenze, così come le dimensioni e le lunghezze delle ganasce. Su richiesta possono essere fornite con spostamento laterale semi-incorporato.

636 PINZA ROTANTE 360° PER UN FUSTO

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	BARICENTRO (CC) mm	ISO 2328 FEM	LARGHEZZA TELAIO (A) mm	DIAMETRO FUSTI (C MIN) mm (C MAX) mm		ALTEZZA GANASCE (H) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
49H2C0001	300	335	II	800	600	700	190	315	153	240

Funzioni idrauliche richieste: 2 | Pressione massima di esercizio: 175 bar

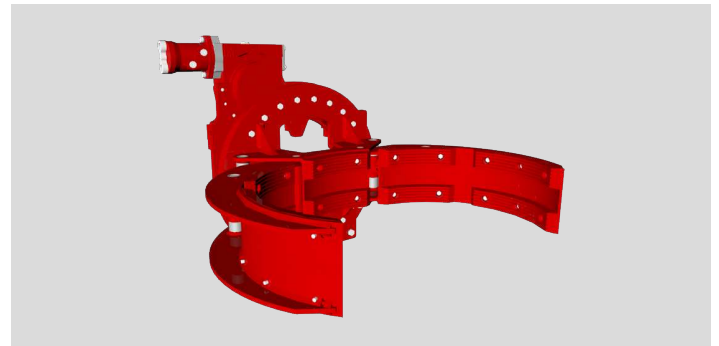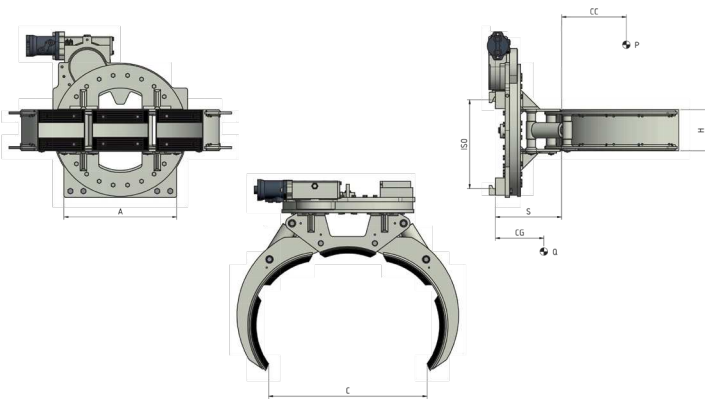

OPZIONI

- Kit di Tubi e Raccordi.
- Kit di Tubi ed Innesti rapidi.
- Manometro.
- Pattini di Scorrimento di Bronzo.
- Sganci Rapidi Meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con Impianto Elettrico (precisare il voltaggio).
- Valvola di massima pressione, di blocco e rigeneratrice.
- Valvola di Massima Pressione su 3 posizioni.
- Sistema a comando manuale per controllo della pressione mediante manometro e indicatore luminoso.
- Sistema a comando elettronico per il controllo della pressione mediante pulsantiera e indicatore luminoso.
- Sistema automatico per controllo della pressione.
- Blocco meccanizzato della rotazione 180°.

- Spostamento Laterale integrato a valvola.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Predisposizione corpo Pinza per sostituzione rapida Ganasce (fino a/oltre 3500 kg).
- Predisposizione coppia Ganasce per sostituzione rapida (fino a/oltre 3500 kg).
- Lamiera protezione cilindri.
- Piatti antiusura sotto il telaio.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Pinze Rotanti con larghezze e/o aperture speciali.
- Telai Reggicarico di varie larghezze e altezze.

PORTATA D'OLIO

In grassetto i valori riferiti alle portate della funzione rotante.

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
636	ISO 2	10/10	40/45	20/20

