




Posizionatori Forche

Posizionatore Forche che garantisce un movimento costante e sincronizzato delle forche, mediante l'installazione di serie di un partitore di flusso. Utile per impieghi particolarmente gravosi. Su richiesta è possibile produrre versioni con forche di sezioni e lunghezze diverse e con valvola di ritegno per presa fusti. Valvola limitatrice di pressione installata di serie su tutti i modelli.

673FS POSIZIONATORE FORCHE A DOPPIA BARRA CON FORCHE SALDATE

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	BARICENTRO CARICO (CC) mm	ISO 2328 - FEM	LARGHEZZA PIASTRA (A) mm	PER PIASTRA MIN (B) mm	APERTURA (C MIN) mm (C MAX) mm		FORCHE (D) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
18YFA2A0001	2500	500	II	980	750	360	930	120x40x1200	160	242	235
18YFA2A0002	2500	500	II	1040	750	360	990	120x40x1200	160	241	245
18YFA2A0003	2500	500	II	1100	750	360	1050	120x40x1200	160	239	255
18YFA2A0004	2500	500	II	1150	750	360	1100	120x40x1200	160	237	265
18YLL3A0001	5000	500	III	1150	880	400	1080	150x50x1200	192	262	425
18YLL3A0002	5000	500	III	1250	880	400	1180	150x50x1200	192	255	440
18YLL3A0003	5000	500	III	1350	1000	400	1280	150x50x1200	192	251	455
18YLL3A0004	5000	500	III	1560	1210	400	1490	150x50x1200	192	239	480
18YLL3A0005	5000	500	III	1660	1210	400	1590	150x50x1200	192	234	500
18YLM4A0004	5000	600	IV	1200	900	550	1110	150x60x1200	222	222	565
18YLM4A0005	5000	600	IV	1400	1100	550	1310	150x60x1200	222	220	620
18YR04A0001	8000	600	IV	1740	1450	550	1650	200x60x1200	220	227	750
18YR04A0002	8000	600	IV	1800	1500	550	1710	200x60x1200	220	225	760
18YR04A0003	8000	600	IV	2000	1700	550	1910	200x60x1200	220	219	800
18YR14A0001	8000	900	IV	2200	2070	550	2110	200x70x1200	231	265	880
18YR14A0002	8000	900	IV	2400	2070	550	2310	200x70x1200	231	245	900

Funzioni idrauliche richieste: 1 | Pressione massima di esercizio: 80 bar

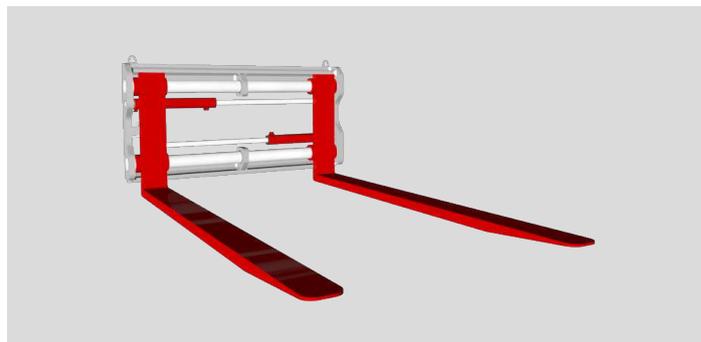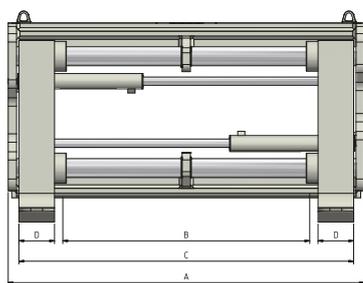

OPZIONI

- Kit di Tubi e Raccordi. • Kit di Tubi ed Innesti Rapidi. • Manometro. • Pattini di Scorrimento di Bronzo. • Sganci Rapidi Meccanici. • Forature per Telaio Reggicarico. • Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con Kit Impianto Elettrico (precisare voltaggio). • Valvola limitatrice di pressione. • Valvola di ritegno per presa fusti. • Spostamento Laterale integrato a valvola. • Spostamento Laterale semi-incorporato. • Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale semi-incorporato. • Forche Bullonate.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Larghezze e/o aperture speciali. • Forche di qualsiasi sezione e lunghezza. • Telai Reggicarico di diverse larghezze e altezze.

PORTATA D'OLIO

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
673FS	ISO 2	10	20	15
673FS	ISO 3	15	25	20
673FS	ISO 4 - 18YR0	30	60	40
673FS	ISO 4 - 18YR1	35	60	45

- A - Forche a Perno
- B - Forche Bullonate
- C - Forche Saldate
- D - Forche Telescopiche

