



Dispositivi Multipallet

Dispositivo Multipallet che consente la movimentazione di uno, due o tre pallet affiancati. Gli ingombri ridotti del telaio facilitano le manovre in spazi ristretti, mentre le sei forche bullonate rendono semplici le operazioni di sostituzione e sono fornite di serie con tallone rinforzato e telaietti di sostegno del carico. Il Traslatore semi-incorporato agevola ulteriormente l'inforcamento del pallet.

918.T TRIPLO POSIZIONATORE FORCHE CON TRASLATORE SEMI-INCORPORATO

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	BARICENTRO CARICO (CC) mm	ISO 2328 - FEM	LARGHEZZA PIASTRA (A) mm	APERTURA (C MIN) mm (C MAX) mm		FORCHE (DxGxL) mm (H) mm		CORSA (T) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
15SH33A1001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	100	245	205	820
15SH33A1002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	100	250	200	840
15SJ53A1001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	100	248	240	860
15SJ53A1002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	100	248	237	880
15SJ53A1003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	100	248	225	980

Funzioni idrauliche richieste: 2 | Pressione massima di esercizio: 200 bar

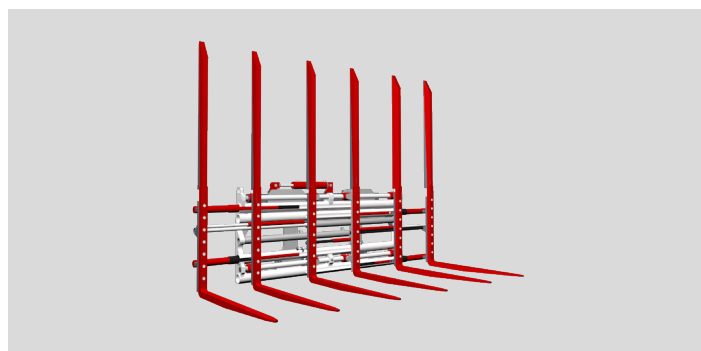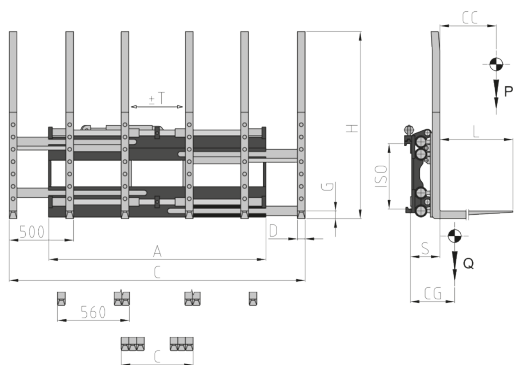

OPZIONI

- Kit di Tubi e Raccordi.
- Kit di Tubi ed Innesti Rapidi.
- Manometro.
- Pattini di Scorrimento di Bronzo.
- Sganci Rapidi Meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con Kit Impianto Elettrico (precisare voltaggio).
- Valvola limitatrice di Pressione.
- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale semi-incorporato.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Dispositivi Multipallet con larghezze e/o corse speciali.
- Forche di qualsiasi sezione e lunghezza.
- Telai reggicarico di varie larghezze ed altezze.
- Pressacarichi.

PORTATA D'OLIO

In grassetto i valori riferiti alle portate dello Spostamento Laterale.

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
918.T	TUTTI	30/15	50/25	45/20

- A - Forche a Perno
- B - Forche Bullonate
- C - Forche Saldate
- D - Forche Telescopiche

