


Attrezzature Idrauliche

Il **Pressacarico** permette di stabilizzare carichi instabili, voluminosi o sovrapposti su pallet. Può essere installato sulla piastra originale del carrello elevatore, ma anche su attrezzature quali: spostamenti laterali, doppi traslatori, tripli traslatori, registrazioni forche o piastre rotanti. Su richiesta possono essere realizzate versioni speciali per doppi o tripli posizionatori forche e pinze. La gamma di aperture minime e massime può essere variata in funzione delle specifiche esigenze del cliente, così come le dimensioni della piastra del pressore.

951 PRESSACARICO

RIFERIMENTO	ISO 2328 FEM	CAMPO DI APERTURA		INGOMBRO			DIMENSIONI PLACCA			SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
		(C MIN) mm	(C MAX) mm	(A) mm	(H) mm	(O) mm	(F) mm	(L) mm	(G) mm			
29F52A061	II	1000	1900	300	1300	2035	1000	1000	150	125	215	220
29F52A053	II	1000	1900	300	1300	2035	1000	1150	150	125	230	175
29F52A049	II	1000	2300	300	1700	2785	1000	1000	150	125	215	270
29F52A035	II	1000	2300	300	1700	2785	1000	1150	150	125	230	250
29F52A062	II	1100	2200	300	1500	2485	1000	1000	150	125	215	200
29F52A063	II	1100	2200	300	1500	2485	1000	1150	150	125	230	205
29F52A064	II	1200	2100	300	1300	2235	1000	1000	150	125	215	180
29F52A065	II	1200	2100	300	1300	2235	1000	1150	150	125	230	185
29F52A066	II	1200	2200	300	1400	2335	1000	1000	150	125	215	190
29F52A067	II	1200	2200	300	1400	2335	1000	1150	150	125	230	195
29F52A068	II	1200	2300	300	1500	2435	1000	1000	150	125	215	200
29F52A046	II	1200	2300	300	1500	2435	1000	1150	150	125	230	250
29F52A069	II	1300	2200	300	1300	2335	1000	1000	150	125	215	190
29F52A070	II	1300	2200	300	1300	2335	1000	1150	150	125	230	195

Funzioni idrauliche richieste: 1 | Pressione massima di esercizio: 175 bar

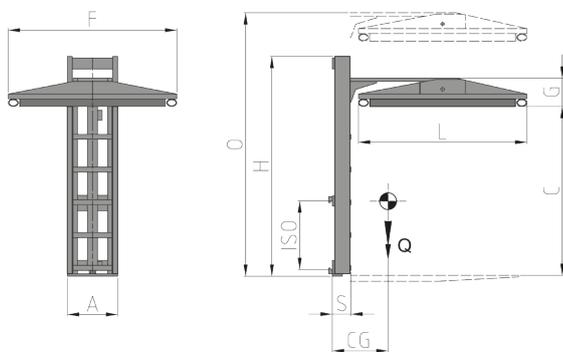

OPZIONI

- Kit di tubi e raccordi (per ogni funzione idraulica).
- Kit di tubi e innesti rapidi (per ogni funzione idraulica).
- Manometro.
- Sganci rapidi meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con kit impianto elettrico (precisare il voltaggio).
- Valvola di massima pressione.
- Valvola di massima pressione su 3 posizioni.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Aperture speciali realizzate con doppio cilindro.

ALTRE ATTREZZATURE IDRAULICHE

- Ulteriori specifiche possono essere applicate su richiesta.

PORTATA D'OLIO

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
951	TUTTI	10	30	15

