


6I Forche Telescopiche

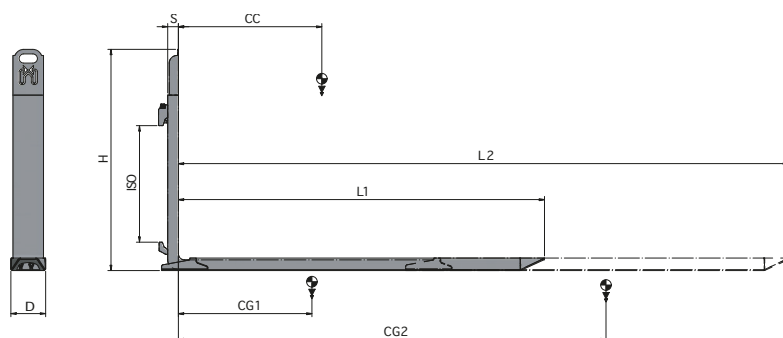

Funzioni idrauliche: 1 | Pressione max di esercizio: 175 Bar

Caratteristiche:

• Attrezzature idrauliche. • Movimentazione merce su pallet in doppia profondità. • Ingombro ridotto facilita manovre in ambienti ristretti. • Un singolo cilindro consente l'utilizzo di forche a sezione ridotta e maggiore forza di spinta/tiro. • Divisore di flusso regola il sincronismo tra le due forche. • Valvola divisore di flusso. • Stop-pallet.

Allestimenti Speciali:

• Forche personalizzabili. • Stop pallet personalizzabili con o senza telai reggicarico.

Articolo	Portata alla coppia	Baricentro Carico	ISO	Sezione Forca		Altezza	Lunghezza		Spessore	Baricentro		Peso alla coppia
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	CG1 (mm)	CG2 (mm)	Q (kg)
53UFA2A150	1700	600	2a	128	41	725	1200	2000	35+5	360	498	119
53UFA2A143	1700	600	2a	128	41	725	1350	2350	35+5	428	608	128
53UFA2A139	2500	600	2a	133	58	725	1000	1650	53	349	481	151
53UFA2A133	2500	600	2a	133	58	725	1150	1950	53	402	560	163
53UFA2A126	2500	600	2a	133	58	725	1250	2150	53	447	629	174
53UFA2A119	2500	600	2a	133	58	725	1350	2350	53	493	699	183
53UKQ3A039	4500	600	3a	163	58	850	1150	1950	53	375	511	218
53UKQ3A028	4500	600	3a	163	58	850	1250	2150	53	418	575	232
53UKQ3A033	4500	600	3a	163	58	850	1350	2350	53	462	641	247

Supplementi su richiesta

Kit di Tubi e Raccordi

Kit di Tubi ed Innesti rapidi

Kit Impianto Idraulico per montaggio su Posizionatori Forche

Kit Impianto Idraulico con catenaria per montaggio su Posizionatori Forche

Stop-pallet

Portata Olio	
ISO	(L/min)
	↕
2	20
3	20

↕ Apertura
Chiusura



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo