


951 Pressacarico

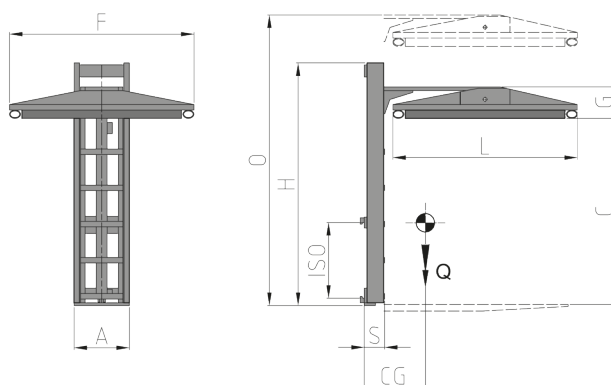

Funzioni idrauliche: 1 | Pressione max di esercizio: 175 Bar

Caratteristiche:

- Stabilizzazione carichi instabili/voluminosi/sovrapposti su pallet.
- Può essere installato: Piastre porta forche/Traslatori/Doppi o Tripli Traslatori/Registrazioni Forche/Pinze/Rotative.

Allestimenti Speciali:

- Aperture minime e massime personalizzabili, realizzabili anche con doppio cilindro.
- Dimensioni della Placca del Pressore personalizzabili.

Articolo	ISO	Campo di Apertura		Ingombro			Dimensioni Placca			Spessore	Baricentro	Peso
		C Min (mm)	C Max (mm)	A (mm)	H (mm)	O (mm)	F (mm)	L (mm)	G (mm)			
N°	2328									S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
29F52A061	2	1000	1900	300	1300	2035	1000	1000	150	120	255	220
29F52A053	2	1000	1900	300	1300	2035	1000	1150	150	120	270	225
29F52A049*	2	1000	2300	300	1700	2500	1000	1000	150	120	255	245
29F52A035*	2	1000	2300	300	1700	2500	1000	1150	150	120	270	250
29F52A062	2	1100	2200	300	1500	2485	1000	1000	150	120	255	230
29F52A063	2	1100	2200	300	1500	2485	1000	1150	150	120	270	235
29F52A064	2	1200	2100	300	1425	2235	1000	1000	150	120	255	225
29F52A065	2	1200	2100	300	1425	2235	1000	1150	150	120	270	230
29F52A066	2	1200	2200	300	1425	2425	1000	1000	150	120	255	225
29F52A067	2	1200	2200	300	1425	2425	1000	1150	150	120	270	230
29F52A068	2	1200	2300	300	1430	2430	1000	1000	150	120	255	230
29F52A046	2	1200	2300	300	1430	2430	1000	1150	150	120	270	235
29F52A069	2	1300	2200	300	1500	2400	1000	1000	150	120	255	235
29F52A070	2	1300	2200	300	1500	2400	1000	1150	150	120	270	240

* Modelli con doppio Cilindro

Portata Olio	
ISO	(L/min)
2	15

 Serraggio Verticale

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo