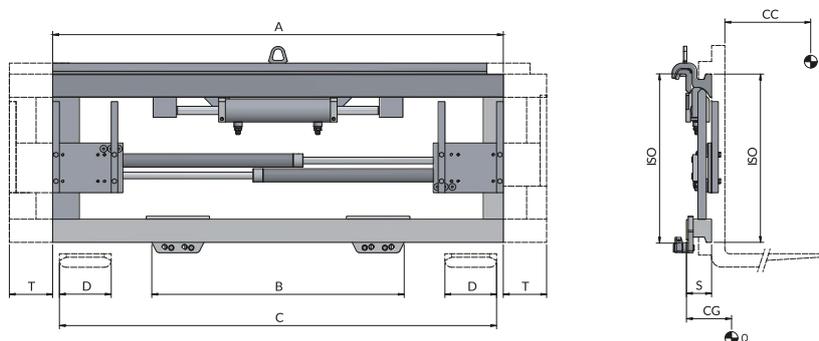


**577** Posizionatore Forche con Traslatore incorporato


Funzioni idrauliche: 2 | Pressione max di esercizio: 110 Bar

**Caratteristiche:**

- Sistema di Cilindri a Cassa Viaggiante (Brevetto ATIB Material Handling) per un movimento costante e sincronizzato delle forche.
- Sollevamento e Posizionamento carichi rapido e preciso.
- Valvola limitatrice di pressione.
- Consigliato l'utilizzo di forche con lunghezza massima 1500 mm.
- Piattelli regolabili per impiego di forche con sezioni diverse.
- Riduzione danni a pallet e merce trasportata.
- Semplificazione manovre anche in spazi ristretti.


**Allestimenti Speciali:**

- Larghezze e/o aperture speciali.
- Forche standard.
- Telai reggicarico.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Piastra	Per Piastra Minimo	Apertura		Larghezza Forche	Corsa	Spessore	Baricentro	Peso
						C Min (mm)	C Max (mm)					
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	B (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	D (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
18PFA2C2014	2500	500	2	970	920	340	920	130	± 100	62	30	80
18PFA2C2013	2500	500	2	1040	920	340	990	130	± 100	62	32	85
18PFA2C2015	2500	500	2	1150	920	340	1100	130	± 100	62	34	90
18PLL3C2010	5000	500	3	1150	1060	380	1100	150	± 100	75	40	130
18PLL3C2015	5000	500	3	1250	1060	380	1200	150	± 100	75	41	140
18PLL3C2016	5000	500	3	1350	1150	380	1300	150	± 100	75	42	150

Portata Olio		
ISO	(L/min)	
	↔	↕
2	10	5
3	10	5

↕ Traslazione  
↕ Apertura  
↕ Chiusura



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo