


340 TF Pinza per Bobine TISSUE Rotante 360° con braccio corto fisso

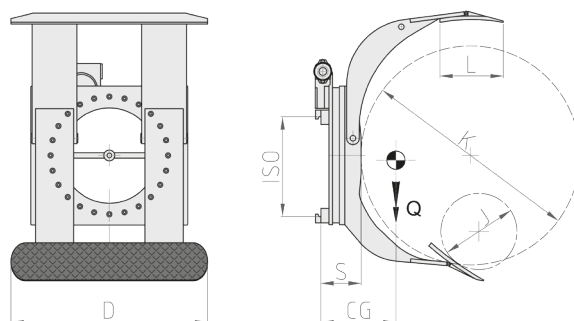

Funzioni idrauliche: 2 | Pressione max di esercizio: 175 Bar

Caratteristiche:

• Serraggio e rotazione di una o più bobine sovrapposte dello stesso diametro. • Braccio corto fisso e braccio lungo intero. • Rotazione 360° o 180° con blocco meccanico.


Allestimenti Speciali:

• Portate/aperture pinze personalizzabili. • Piattelli di presa personalizzabili. • Pinza (rotante o fissa) con bracci paralleli ad ingombro ridotto per operazioni di carico/scarico container.

Articolo	Portata Attrezzatura	ISO	Diametri Bobine		Piattelli	Spessore	Baricentro	Peso
N°	P (kg)	2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
21G042G2C0001	900	2	350	1400	850x300	178	215	495
21G042Q2C0001	1300	2	400	1600	1300x350	186	250	620
21G04343C0001	2000	3	400	1600	1400x350	202	260	835
21G043G3C0001	2600	3	750	1800	1400x350	215	275	1350
21G043G4C0007	2600	4	1000	2400	1400x350	270	285	1870

Portata Olio		
ISO	(L/min)	
	→ ←	↻
2	25	25
3	30	25
4	30	30

→||← Serraggio
↻ Rotazione



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo