


918.T Triplo Posizionatore Forche con Traslatore semi-incorporato (1-2-3 Pallet)

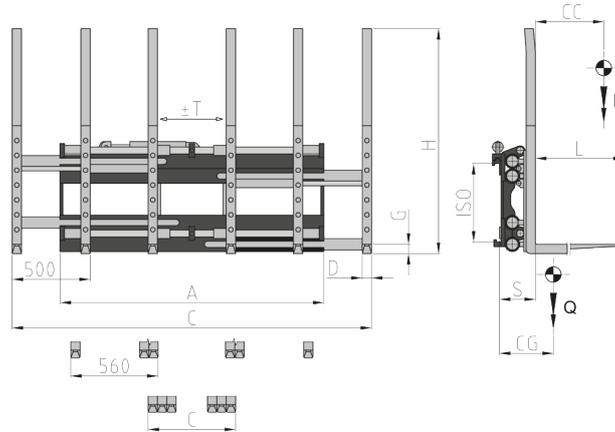

Funzioni idrauliche: 2 | Pressione max di esercizio: 200 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di uno, due o tre pallet affiancati. • Ingombri telaio ridotti. • 6 forche bullonate fornite con tallone rinforzato e telaietti di sostegno del carico, per semplificare le operazioni di sostituzione. • Operazioni semplici e rapide, anche in spazi ristretti.

Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali. • Forche personalizzabili. • Telai reggicarico personalizzabili. • Abbinabili Pressacarichi di dimensioni e aperture personalizzabili.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Piastra	Apertura		Dimensione Forche	Altezza Forche	Corsa	Spessore	Baricentro	Peso
					C Min (mm)	C Max (mm)						
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15SH33A1001	3000	600	3a	1630	560	2285	60x50x1150	1460	± 100	245	205	820
15SH33A1002	3000	600	3a	1795	560	2450	60x50x1150	1460	± 100	250	200	840
15SJ53A1001	3600	600	3a	1630	560	2285	60x60x1150	1460	± 100	248	240	860
15SJ53A1002	3600	600	3a	1795	560	2450	60x60x1150	1460	± 100	248	237	880
15SJ53A1003	3600	600	3a	2285	560	2940	60x60x1150	1460	± 100	248	225	980

Portata Olio	
ISO	(L/min)
	3

↑ Traslazione
 ↔ Apertura
 ↓ Chiusura



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo