


## 107.2 Doppio Traslatore

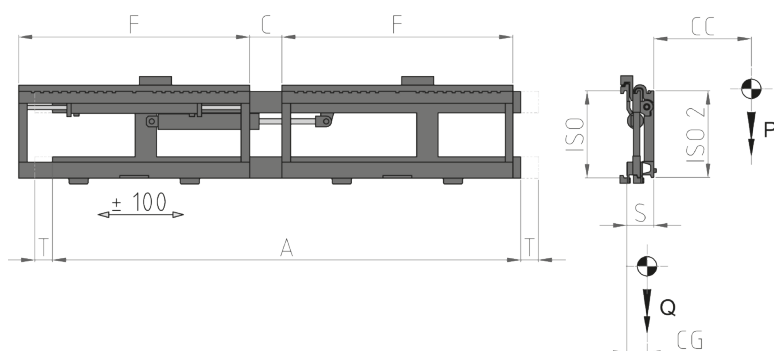

Funzioni idrauliche: 2 | Pressione max di esercizio: 200 Bar

### Caratteristiche:

- Movimentazione di più pallet affiancati. • Presa di 2/4 pallet contemporaneamente, a seconda del tipo di forche installate. • Dotato di struttura traslante posteriore, alla quale sono collegate una piastra fissa ed un'ulteriore piastra traslante. • Operazioni semplici e rapide, anche in spazi ristretti.


### Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali. • Forche personalizzabili. • Telai reggicarico personalizzabili. • Abbinabili Pressacarichi di dimensioni e aperture personalizzabili.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Piastra		Distanza		Corsa	Spessore	Baricentro	Peso
				A (mm)	F (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)				
<b>15GFA2C3001</b>	2500	500	2	1610	800	10	160	± 100	125	67	234
<b>15GFA2C3002</b>	2500	500	2	1980	980	10	220	± 100	125	68	276
<b>15GHY7C3002</b>	3500	500	3	1980	980	20	220	± 100	144	77	382
<b>15GHY7C3003</b>	3500	500	3	2080	980	100	300	± 100	144	80	390

Portata Olio	
ISO	(L/min)
2	15
3	15

↔ Traslazione



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo