


107.3 Triplo Traslatore

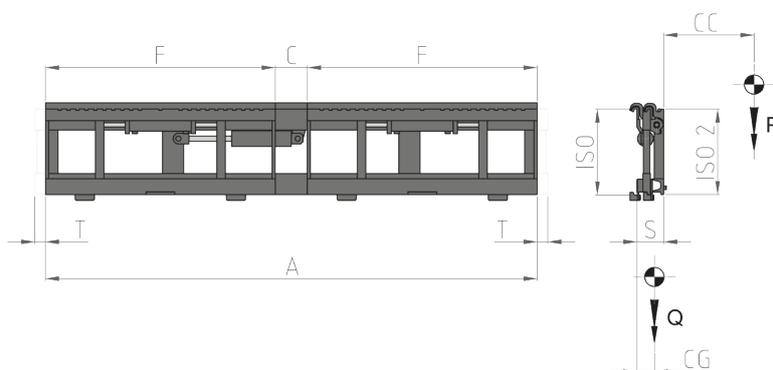

Funzioni idrauliche: 2 | Pressione max di esercizio: 200 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di più pallet affiancati. • Presa di 2/4 pallet contemporaneamente, a seconda del tipo di forche installate. • Dotato di struttura traslante posteriore, alla quale sono collegate due piastre traslanti. • Operazioni semplici e rapide, anche in spazi ristretti.


Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali. • Forche personalizzabili. • Telai reggicarico personalizzabili. • Abbinabili Pressacarichi di dimensioni e aperture personalizzabili.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Piastra	Distanza	Corsa	Spessore	Baricentro	Peso		
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	F (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15AFA2C0001	2500	500	2	1610	800	10	310	± 100	125	68	239
15AFA2C0002	2500	500	2	2100	980	20	420	± 100	125	68	286
15AHY7C0001	3500	500	3	2100	980	20	420	± 100	144	78	400
15AHY7C0002	3500	500	3	2180	980	100	500	± 100	144	80	408

Portata Olio	
ISO	(L/min)
2	15
3	15

↔ Traslazione



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo