


219 Ribalta Cestoni Rotante 360° con sistema di aggancio a L

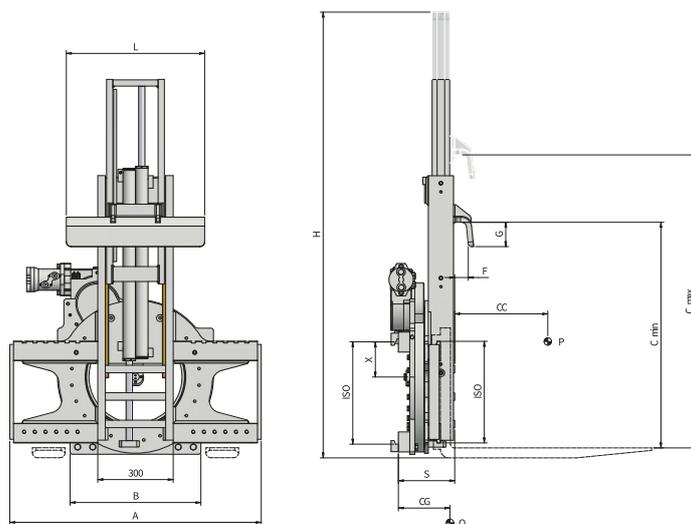

Funzioni idrauliche: 2 | Pressione max di esercizio: 175 Bar

Caratteristiche:

• Indicato per lo svuotamento di cestoni in qualsiasi impiego (rottami, riciclo, settore agricolo). • Dotato di speciale sistema di bloccaggio del cassone, attuabile durante la rotazione.

Allestimenti Speciali:

• Larghezze e/o corse speciali. • Forche. • Agganci per cestone con corse e dimensioni personalizzabili. • Telai reggicarico.


Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Piastra	Altezza	Per Piastra Minimo	Centro di Rotazione	Altezza Cassoni da Piano Forche	Dimensione Gancio	Spessore	Baricentro	Peso	
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	H (mm)	B (mm)	X (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	FxGxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
25C342A0013	2200	500	2	1000	1300	500	141	300	1000	55x100x500	225	150	310
25C342A0020	2200	500	2	1100	1300	500	141	300	1000	60x60x600	225	150	320
25C3Q3A0004	3000	500	3	1150	2100	750	185	300	1400	70x100x300	194	110	460

Supplementi su richiesta

SLS - Traslatore semi-incorporato (richiede una funzione idraulica aggiuntiva)

Portata Olio		
ISO	(L/min)	
	↻	↑↓
2	25	25
3	25	25

↻ Rotazione
↑↓ Apertura/Chiusura Verticale



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo