


343 SF Pinza per Bobine con ribaltamento frontale 90° e braccio corto fisso

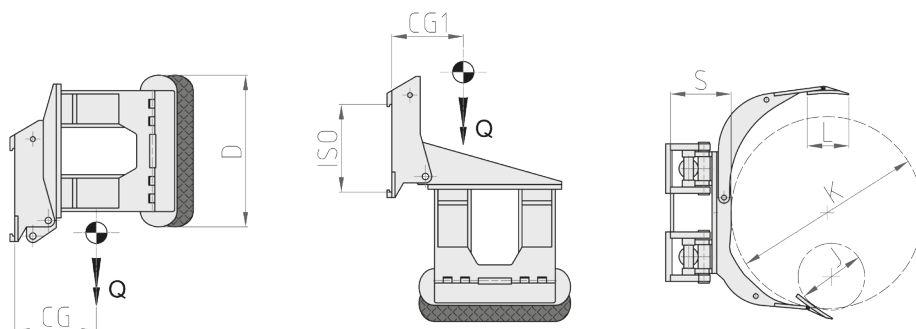

Funzioni idrauliche: 2 | Pressione max di esercizio: 175 Bar

Caratteristiche:

- Braccio corto fisso e braccio lungo intero. • Ribaltamento frontale 90° per presa bobine coricate perpendicolarmente al Carrello.


Allestimenti Speciali:

- Portate/aperture pinze personalizzabili. • Piattelli di presa personalizzabili. • Pinza (rotante o fissa) con bracci paralleli ad ingombro ridotto per operazioni di carico/scarico container.

Articolo	Portata Attrezzatura	ISO	Diametri Bobine		Piattelli	Spessore	Baricentro	Baricentro	Peso
N°	P (kg)	2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	CG1 (mm)	Q (kg)
21K002G2C0001	900	2	350	1100	700x200	235	215	320	510
21K002G2C0002	900	2	350	1400	700x200	235	220	340	560
21K002Q2C0001	1300	2	400	1150	750x250	235	235	360	590
21K002Q2C0002	1300	2	400	1300	750x250	235	240	370	615
21K00342C0001	2000	2	400	1300	850x250	250	250	400	730
21K00343C0001	2000	3	400	1300	850x250	265	250	400	800
21K00343C0002	2000	3	400	1600	850x250	265	255	420	850
21K003G3C0001	2600	3	550	1300	900x250	300	260	430	990
21K003G3C0002	2600	3	750	1600	900x250	300	270	460	1040
21K003Q3C0001	3000	3	400	1300	1015x300	310	275	455	1070
21K003W4C0001	3600	4	750	1800	1050x300	320	280	505	1495

Portata Olio		
ISO	(L/min)	
	→ ←	↻
2	25	20
3	30	20
4	35	25

→||← Serraggio
↻ Ribaltamento



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo