


474.160 Pinza per uno o due Fusti

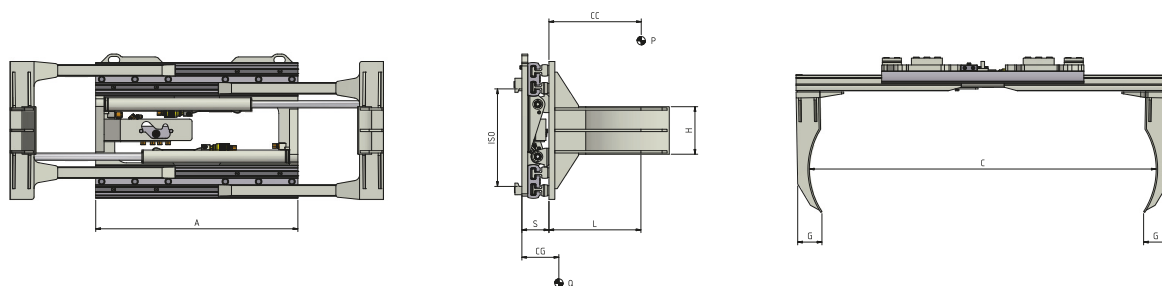

Funzioni idrauliche: 1 | Pressione max di esercizio: 175 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di 1 o 2 Fusti contemporaneamente. • Forza di serraggio regolabile con Valvola Idraulica. • Valvola di Massima Pressione. • Valvola di Blocco. • Valvola Rigeneratrice.


Allestimenti Speciali:

- Larghezze/aperture pinze personalizzabili. • Ganasce personalizzabili. • Telai reggicarico. • Piattelli a "V" per la presa di fusti con diametri diversi. • Traslatore a valvola o semi-incorporato.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Telaio	Apertura		Dimensione Ganasce	Spessore	Baricentro	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L23AQ2C0001	1200	500	2	950	490	1730	100x200x330	109	102	230
11L23BE2C0001	1400	500	2	950	450	1600	100x200x330	137	109	316

Portata Olio	
ISO	(L/min)
2	20

• Serraggio



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo