


474.190 Pinza per due o quattro Fusti

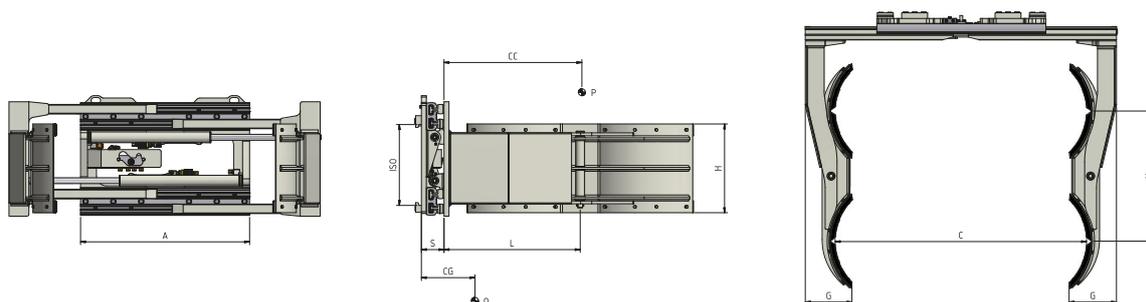

Funzioni idrauliche: 1 | Pressione max di esercizio: 175 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di 2 o 4 Fusti contemporaneamente. • Forza di serraggio regolabile con Valvola Idraulica. • Valvola di Massima Pressione. • Valvola di Blocco. • Valvola Rigeneratrice.


Allestimenti Speciali:

- Larghezze/aperture pinze personalizzabili. • Ganasce personalizzabili. • Telai reggicarico. • Piattelli a "V" per la presa di fusti con diametri diversi. • Traslatore a valvola o semi-incorporato.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Telaio	Apertura		Dimensione Ganasce	Distanza	Spessore	Baricentro	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	N (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L24AQ2C0001	1200	500	2	950	340	1340	236x450x690	660	109	360	340
11L24D62C0001	1900	500	2	1050	270	1520	238x450x700	660	137	321	510

Portata Olio	
ISO	(L/min)
2	20

•||• Serraggio



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo