


678 Posizionatore Forche integrato con Traslatore incorporato

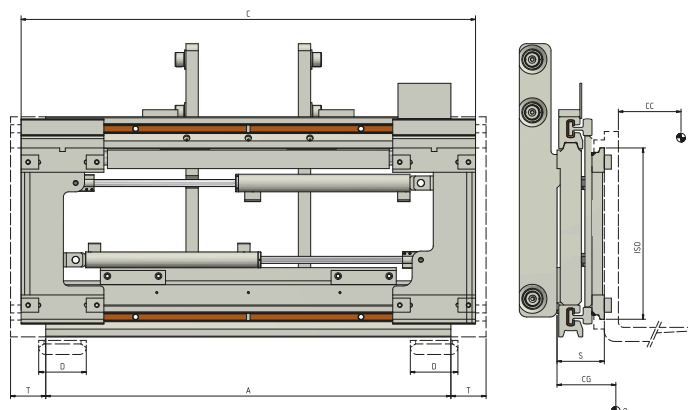

Funzioni idrauliche: 2 | Pressione max di esercizio: 80 Bar

Caratteristiche:

- Cilindri differenziati per un movimento costante e sincronizzato delle forche.
- Può essere integrato nel montante a sostituzione della piastra originale, riducendo spessori e aumentando la portata residua del Carrello Elevatore.


Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o aperture speciali.
- Aggancio ISO 2328.
- Forche standard, saldate, bullonate o telescopiche.
- Telai reggicarico.
- Valvola di ritegno per presa fusti.
- Senza Traslatore.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Piastra	Apertura Esterno Piastre		Larghezza Forche	Corsa	Spessore	Baricentro	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	D (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
17UFA2A2001	2500	500	2	980	490	1120	130	± 100	134	65	195
17UFA2A2002	2500	500	2	1040	490	1180	130	± 100	134	65	200
17UFA2A2003	2500	500	2	1100	490	1240	130	± 100	134	66	210
17UFA2A2005	2500	500	2	1150	490	1290	130	± 100	134	66	217
17UFA2A2006	2500	500	2	1350	490	1490	130	± 100	134	67	242
17UH23A2001	3000	500	3	1150	490	1290	130	± 100	145	70	225
17UH23A2002	3000	500	3	1350	490	1490	130	± 100	145	71	260
17UH23A2003	3000	500	3	1550	490	1690	130	± 100	145	72	285
17UH23A2004	3000	500	3	1650	490	1790	130	± 100	145	72	300
17ULL3A2004	5000	500	3	1150	490	1290	150	± 100	170	79	335
17ULL3A2001	5000	500	3	1350	490	1490	150	± 100	170	80	360
17ULL3A2002	5000	500	3	1550	490	1690	150	± 100	170	81	395
17ULL3A2003	5000	500	3	1650	490	1790	150	± 100	170	82	410

Portata Olio		
ISO	(L/min)	
	↔	↑↓
2	10	15
3	15	20

↑ Traslazione
 ↑↓ Apertura Chiusura



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo