


61 Forche Telescopiche

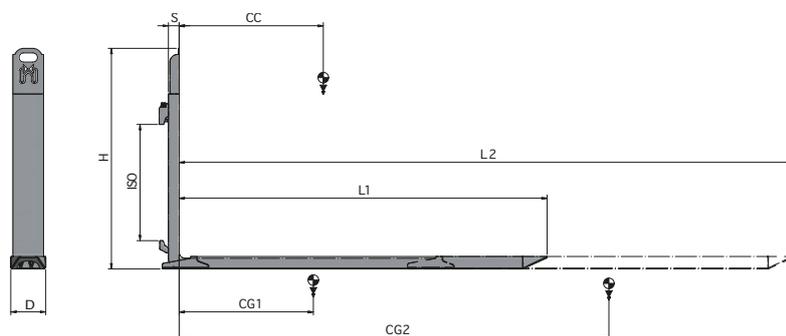

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 175 Bar

Caratteristiche:

- Attrezzature idrauliche.
- Movimentazione merce su pallet in doppia profondità.
- Ingombro ridotto facilita manovre in ambienti ristretti.
- Un singolo cilindro consente l'utilizzo di forche a sezione ridotta e maggiore forza di spinta/tiro.
- Divisore di flusso regola il sincronismo tra le due forche.
- Valvola divisore di flusso.
- Stop-pallet.

Allestimenti Speciali:

- Forche personalizzabili.
- Stop pallet personalizzabili con o senza telai reggicarico.

| ART. N° | P (Kg) | CC (mm) | ISO 2328 | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | CG1 (mm) | CG2 (mm) | Q (Kg) |
|------------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|--------|
| 53UFA2A150 | 1700 | 600 | II | 128 | 41 | 725 | 1200 | 2000 | 35+5 | 360 | 498 | 119 |
| 53UFA2A143 | 1700 | 600 | II | 128 | 41 | 725 | 1350 | 2350 | 35+5 | 428 | 608 | 128 |
| 53UFA2A139 | 2500 | 600 | II | 133 | 58 | 725 | 1000 | 1650 | 53 | 349 | 481 | 151 |
| 53UFA2A133 | 2500 | 600 | II | 133 | 58 | 725 | 1150 | 1950 | 53 | 402 | 560 | 163 |
| 53UFA2A126 | 2500 | 600 | II | 133 | 58 | 725 | 1250 | 2150 | 53 | 447 | 629 | 174 |
| 53UFA2A119 | 2500 | 600 | II | 133 | 58 | 725 | 1350 | 2350 | 53 | 493 | 699 | 183 |
| 53UKQ3A039 | 4500 | 600 | III | 163 | 58 | 850 | 1150 | 1950 | 53 | 375 | 511 | 218 |
| 53UKQ3A028 | 4500 | 600 | III | 163 | 58 | 850 | 1250 | 2150 | 53 | 418 | 575 | 232 |
| 53UKQ3A033 | 4500 | 600 | III | 163 | 58 | 850 | 1350 | 2350 | 53 | 462 | 641 | 247 |

PORTATA D'OLIO

| ISO | (L/min) |
|-----|---------|
| | ↕ |
| II | 20 |
| III | 20 |

↕ Apertura
↔ Chiusura



P PORTATA ALLA COPPIA
CC BARICENTRO CARICO
D/G SEZIONE FORCA
H ALTEZZA
L1/L2 LUNGHEZZA
S SPESSORE
CG1/2 BARICENTRO
Q PESO ALLA COPPIA

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo