


490 Spintore

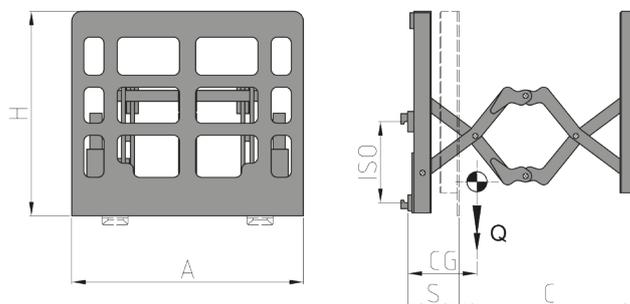

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 175 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di merce non pallettizzata/posizionamento di merce non pallettizzata in doppia profondità.
- L'eliminazione del pallet riduce costi d'imballo e ingombri nei magazzini di stoccaggio merce e aumenta il volume della merce trasportabile.

Allestimenti Speciali:

- Portate e corse Spintore personalizzabili.

ART. N°	P (Kg)	ISO 2328	A (mm)	H (mm)	C (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
35A2J2A0001	1500	II	1200	1070	820	230	145	325
35A2J2A0002	1500	II	1200	1070	1070	230	145	335
35A2J2A0003	1500	II	1200	1170	1220	230	145	350
35A2U2A0001	2500	II*	1200	1070	820	235	150	350
35A2U2A0002	2500	II*	1200	1070	1070	235	150	360
35A2U2A0003	2500	II*	1200	1170	1220	235	150	380

PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)
II	20/30*

↔ Apertura
↔ Chiusura

P PORTATA ATTREZZATURA
A LARGHEZZA
H ALTEZZA
C CORSA
S SPESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo