


577 Posizionatore Forche con Traslatore incorporato

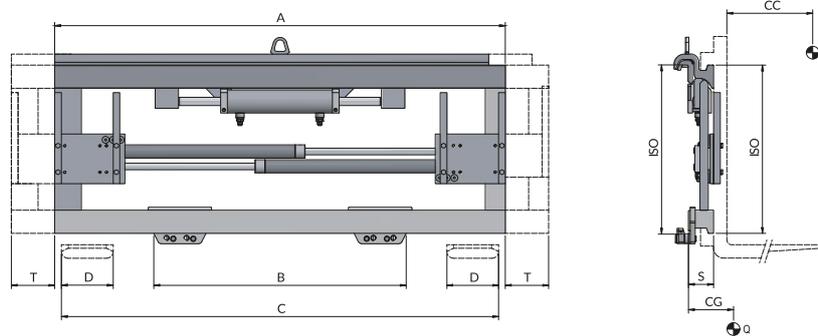

FUNZIONI IDRAULICHE: 2 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 110 Bar

Caratteristiche:

- Sistema di Cilindri a Cassa Viaggiante (Brevetto ATIB Material Handling) per un movimento costante e sincronizzato delle forche.
- Sollevamento e Posizionamento carichi rapido e preciso.
- Valvola limitatrice di pressione.
- Consigliato l'utilizzo di forche con lunghezza massima 1500 mm.
- Piattelli regolabili per impiego di forche con sezioni diverse.
- Riduzione danni a pallet e merce trasportata.
- Semplificazione manovre anche in spazi ristretti.

Allestimenti Speciali:


- Larghezze e/o aperture speciali.
- Forche standard.
- Telai reggicarico.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	B (mm)	C		D (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
						Min (mm)	Max (mm)					
18PFA2C2014	2500	500	II	970	920	340	920	130	± 100	62	30	80
18PFA2C2013	2500	500	II	1040	920	340	990	130	± 100	62	32	85
18PFA2C2015	2500	500	II	1150	920	340	1100	130	± 100	62	34	90
18PLL3C2010	5000	500	III	1150	1060	380	1100	150	± 100	75	40	130
18PLL3C2015	5000	500	III	1250	1060	380	1200	150	± 100	75	41	140
18PLL3C2016	5000	500	III	1350	1150	380	1300	150	± 100	75	42	150

PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)	
	↔	↔↔
II	10	5
III	10	5

↔ Traslazione
↔↔ Apertura
↕ Chiusura

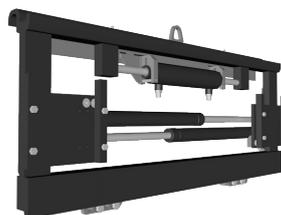

P PORTATA ATTREZZATURA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA PIASTRA
B PER PIASTRA MINIMO
C APERTURA
D LARGHEZZA FORCHE
T CORSA
S SPRESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo