


917.T4 Doppio Posizionatore Forche con Traslatore semi-incorporato (1-2-4 Pallet)

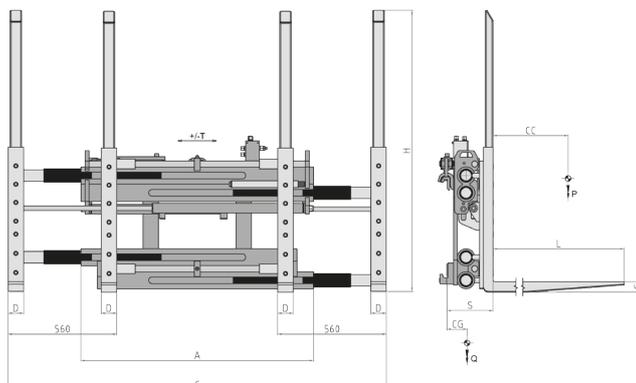

FUNZIONI IDRAULICHE: 2 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 200 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di uno o due pallet affiancati e due o quattro in doppia profondità.
- Ingombri telaio ridotti.
- 4 forche bullonate fornite con tallone rinforzato e telaietti di sostegno del carico, per semplificare le operazioni di sostituzione.
- Operazioni semplici e rapide, anche in spazi ristretti.

Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico personalizzabili.
- Abbinabili Pressacarichi di dimensioni e aperture personalizzabili.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)						
15RFC3A1001	2500	1200	III	1400	560	1940	80x60x2400	1460	100	225	480	1050
15RJ64A1001	3600	1200	IV	1400	560	1940	80x70x2400	1460	150	235	435	1320
15RKY4A1001	4600	1200	IV	1400	560	1940	80x70x2400	1460	150	235	445	1380



PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)	
	↔	↕
III	15	45
IV	15	45

↔ Traslazione
↕ Apertura
↕ Chiusura



P PORTATA ATTREZZATURA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA PIASTRA
C APERTURA
DxGxL DIMENSIONE FORCHE
H ALTEZZA FORCHE
T CORSA
S SPESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo