


## 870 Spostamento verticale di una Forca

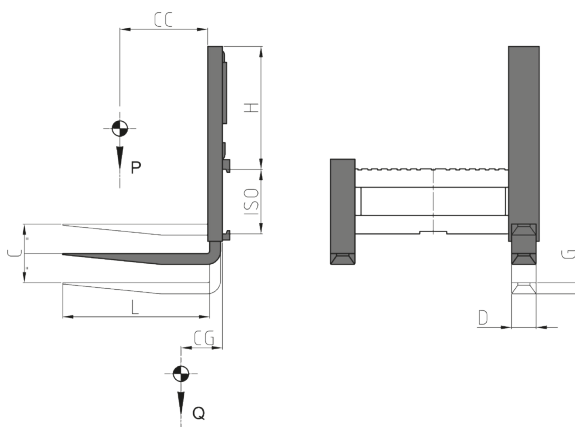

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 175 Bar

### Caratteristiche:

- Sistema installato su forca standard con aggancio ISO.
- Permette il sollevamento della forca per movimentazione carichi non allineati/disposti su superfici inclinate.

### Allestimenti Speciali:

- Forche personalizzabili.


ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	D (mm)	G (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
55ABS2A2001	1500	500	II	100	35	1000	650	200	180	98
55AFA2A2001	2500	500	II	130	40	1000	650	200	190	129
55AHY3A4001	3500	500	III	130	45	1000	650	300	210	161
55AKQ3A4001	4500	500	III	150	50	1000	650	300	220	184
55AP94A6001	6500	600	IV	200	60	1200	750	400	250	305

Nel prezzo è inclusa, oltre allo Spostamento Verticale di una forca, una coppia di forche con caratteristiche come da tabella.

### PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)
	↑
II	20
III	20
IV	20

↑ Alzata



**P** PORTATA ALLA COPPIA  
**CC** BARICENTRO CARICO  
**D/G/L** SEZIONE FORCA  
**H** ALTEZZA  
**C** CORSA  
**CG** BARICENTRO  
**Q** PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo