


301 PPT Rotativa 360° con Posizionatore Forche integrato e attacco a barra

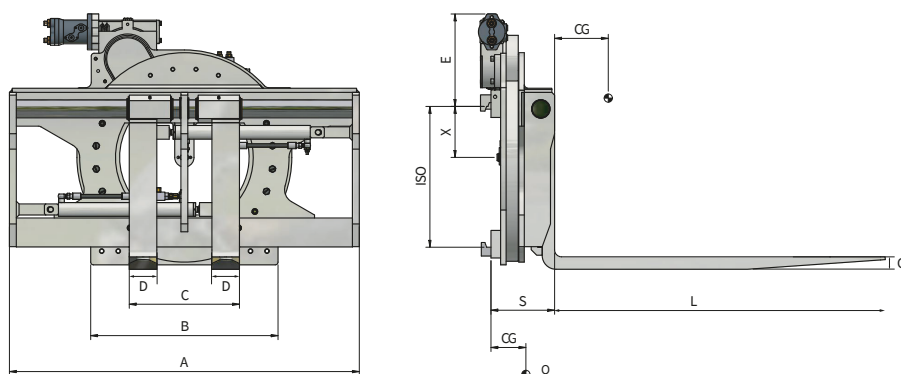

FUNZIONI IDRAULICHE: 2 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 175 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione carichi mediante rotazione continua di 360° nei due sensi.
- Adatta a carichi di diverse dimensioni.
- Raccomandato l'utilizzo di forche con ganci inferiori rinforzati.

Allestimenti Speciali:


- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico.
- Versioni speciali per Settore Agricolo, Industria Ittica e Fonderie.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	E (mm)	B (mm)	X (mm)	C		DxGxL (mm)	Nm P (100 Bar)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
23EC42A3003	1600	500	II	1000	314	580	141	360	930	100x40x1200	6700	224	246	360
23EE82A3001	2200	500	II	1100	314	580	141	360	1030	100x40x1200	6700	224	244	375
23EH53A3007	3000	500	III	1150	335,5	750	185	400	1080	120x45x1200	7400	232	223	500
23EH53A3008	3400	500	III	1270	335,5	750	185	400	1200	120x45x1200	12300	232	220	506
23EK63A3009	4200	500	III	1350	335,5	750	185	400	1280	150x50x1200	12300	237	251	550
23EL83A3008	4800	500	III	1660	335,5	750	185	400	1590	150x50x1200	12300	237	247	567
23ELM3A3002	5000	600	III	1350	305,5	920	185	550	1260	150x60x1200	13000	289	238	920
23ELM4A3005	5000	600	IV	1600	305,5	1060	262	550	1510	150x60x1200	13000	285	226	971
23END4A3004	5500	600	IV	1800	305,5	1060	262	550	1710	150x60x1200	14100	285	210	1100
23EQ54A3004	7000	600	IV	2000	287	1050	262	550	1910	150x60x1200	16200	316	240	1170
23ER04A3002	8000	600	IV	2000	287	1050	262	550	1910	200x60x1200	24200	316	260	1250

PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)	
	↔	↻
II	25	35
III	25/30*	35
IV	30	35

↔ Apertura
↔ Chiusura
↻ Rotazione



P PORTATA ATTREZZATURA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA PIASTRA
E ALTEZZA
B PER PIASTRA MINIMO
X CENTRO DI ROTAZIONE
C APERTURA
DxGxL DIMENSIONE FORCHE
Nm P COPPIA TORCENTE
S SPESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo