


918.T Triplo Posizionatore Forche con Traslatore semi-incorporato (1-2-3 Pallet)

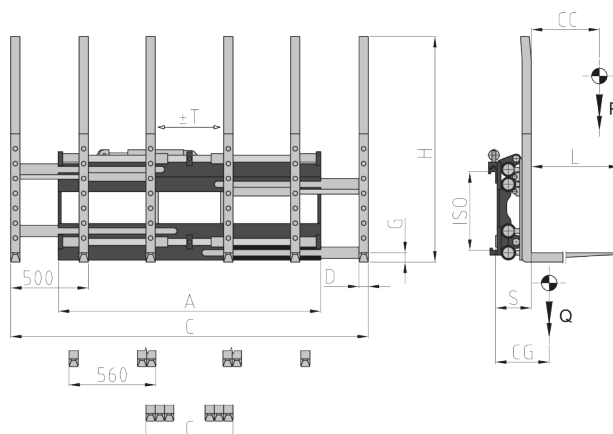

FUNZIONI IDRAULICHE: 2 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 200 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di uno, due o tre pallet affiancati.
- Ingombri telaio ridotti.
- 6 forche bullonate fornite con tallone rinforzato e telaietti di sostegno del carico, per semplificare le operazioni di sostituzione.
- Operazioni semplici e rapide, anche in spazi ristretti.

Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico personalizzabili.
- Abbinabili Pressacarichi di dimensioni e aperture personalizzabili.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)						
15SH33A1001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	± 100	245	205	820
15SH33A1002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	± 100	250	200	840
15SJ53A1001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	± 100	248	240	860
15SJ53A1002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	± 100	248	237	880
15SJ53A1003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	± 100	248	225	980

PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)	
	↔	↕
III	20	45

↔ Traslazione
↕ Apertura
↕ Chiusura



P PORTATA ATTREZZATURA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA PIASTRA
C APERTURA
DxGxL DIMENSIONE FORCHE
H ALTEZZA FORCHE
T CORSA
S SPESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo