


918 Triplo Posizionatore Forche (1-2-3 Pallet)

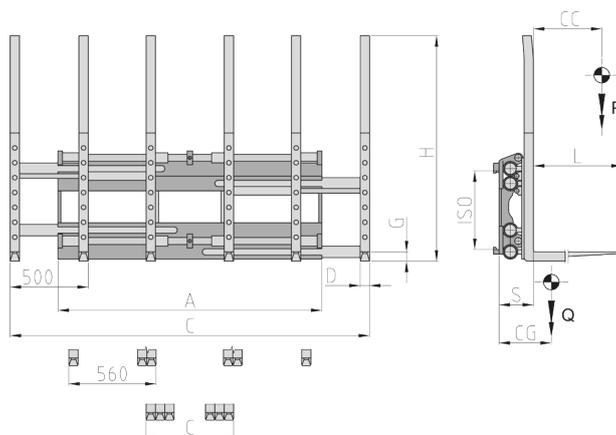

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 200 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di uno, due o tre pallet affiancati.
- Ingombri telaio ridotti.
- 6 forche bullonate fornite con tallone rinforzato e telaietti di sostegno del carico, per semplificare le operazioni di sostituzione.
- Operazioni semplici e rapide, anche in spazi ristretti.

Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico personalizzabili.
- Abbinabili Pressacarichi di dimensioni e aperture personalizzabili.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		DxGxL (mm)	H (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)					
15SH33A0001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	209	198	715
15SH33A0002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	209	218	760
15SJ53A0001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	219	225	755
15SJ53A0002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	219	217	815
15SJ53A0003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	219	210	900

PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)
III	45

↕ Apertura
↔ Chiusura



P PORTATA ATTREZZATURA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA PIASTRA
C APERTURA
DxGxL DIMENSIONE FORCHE
H ALTEZZA FORCHE
S SPESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo