


## 107.2 Doppio Traslatore

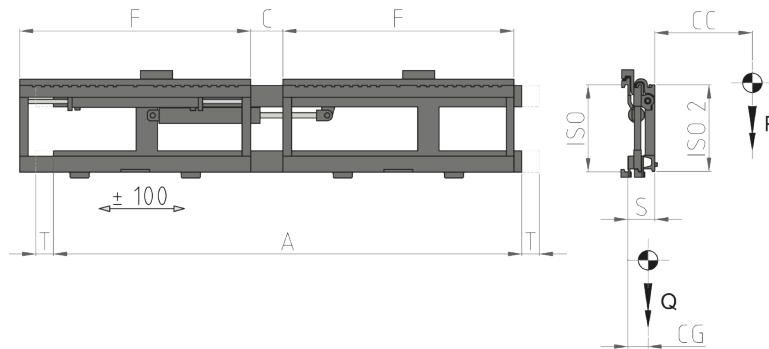

FUNZIONI IDRAULICHE: 2 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 200 Bar

### Caratteristiche:

- Movimentazione di più pallet affiancati.
- Presa di 2/4 pallet contemporaneamente, a seconda del tipo di forche installate.
- Dotato di struttura traslante posteriore, alla quale sono collegate una piastra fissa ed un' ulteriore piastra traslante.
- Operazioni semplici e rapide, anche in spazi ristretti.

### Allestimenti Speciali:


- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico personalizzabili.
- Abbinabili Pressacarichi di dimensioni e aperture personalizzabili.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	F (mm)	C		T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
						Min (mm)	Max (mm)				
15GFA2C3001	2500	500	II	1610	800	10	160	± 100	125	67	234
15GFA2C3002	2500	500	II	1980	980	10	220	± 100	125	68	276
15GHY7C3002	3500	500	III	1980	980	20	220	± 100	144	77	382
15GHY7C3003	3500	500	III	2080	980	100	300	± 100	144	80	390

### PORTATA D'OLIO

ISO	PORTATA (L/min)
II	15
III	15

↔ Traslazione



P PORTATA ATTREZZATURA  
 CC BARICENTRO CARICO  
 A/F LARGHEZZA PIASTRA  
 C DISTANZA  
 T CORSA  
 S SPESSORE  
 CG BARICENTRO  
 Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo