


107.3 Triplo Traslatore

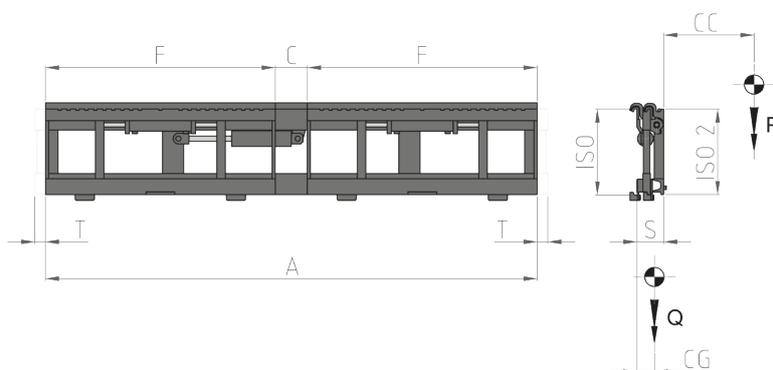

FUNZIONI IDRAULICHE: 2 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 200 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di più pallet affiancati.
- Presa di 2/4 pallet contemporaneamente, a seconda del tipo di forche installate.
- Dotato di struttura traslante posteriore, alla quale sono collegate due piastre traslanti.
- Operazioni semplici e rapide, anche in spazi ristretti.

Allestimenti Speciali:


- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico personalizzabili.
- Abbinabili Pressacarichi di dimensioni e aperture personalizzabili.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	F (mm)	C		T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
						Min (mm)	Max (mm)				
15AFA2C0001	2500	500	II	1610	800	10	310	± 100	125	68	239
15AFA2C0002	2500	500	II	2100	980	20	420	± 100	125	68	286
15AHY7C0001	3500	500	III	2100	980	20	420	± 100	144	78	400
15AHY7C0002	3500	500	III	2180	980	100	500	± 100	144	80	408

PORTATA D'OLIO

ISO	PORTATA (L/min)
	↔
II	15
III	15

↔ Traslazione



P PORTATA ATTREZZATURA
 CC BARICENTRO CARICO
 A/F LARGHEZZA PIASTRA
 C DISTANZA
 T CORSA
 S SPESSORE
 CG BARICENTRO
 Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo