


## 219 Ribalta Cestoni Rotante 360° con sistema di aggancio a L

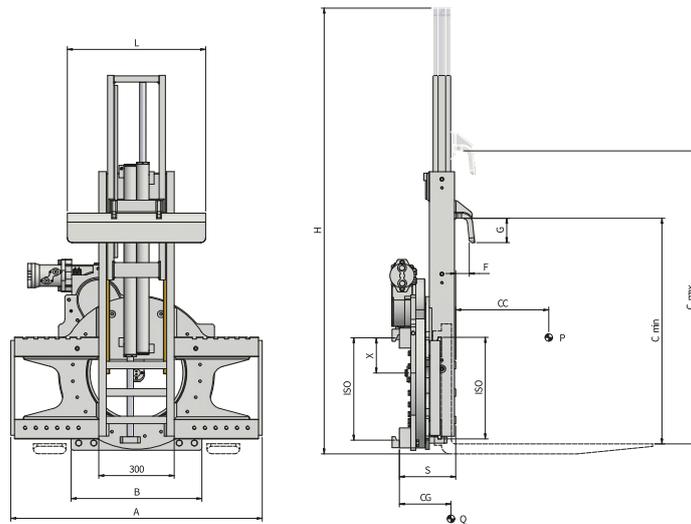

FUNZIONI IDRAULICHE: 2 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 175 Bar

### Caratteristiche:

- Indicato per lo svuotamento di cestoni in qualsiasi impiego (rottami, riciclo, settore agricolo).
- Dotato di speciale sistema di bloccaggio del cassone, attuabile durante la rotazione.

### Allestimenti Speciali:


- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche.
- Agganci per cestone con corse e dimensioni personalizzabili.
- Telai reggicarico.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	H (mm)	B (mm)	X (mm)	C		FxGxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
								Min (mm)	Max (mm)				
25C342A0013	2200	500	II	1000	1300	500	141	300	1000	55x100x500	225	150	310
25C342A0020	2200	500	II	1100	1300	500	141	300	1000	60x60x600	225	150	320
25C3Q3A0004	3000	500	III	1150	2100	750	185	300	1400	70x100x300	194	110	460

### PORTATA D'OLIO

ISO	(l/min)	
II	25	25
III	25	25

Rotazione  
 Apertura/Chiusura  
 Verticale

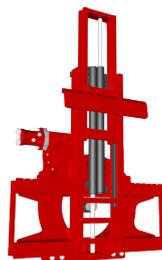

P PORTATA ATTREZZATURA  
 CC BARICENTRO CARICO  
 A LARGHEZZA PIASTRA  
 H ALTEZZA  
 B PER PIASTRA MINIMO  
 X CENTRO DI ROTAZIONE  
 C H CASSONI DA PIANO FORCHE  
 FxGxL DIMENSIONE GANCIO  
 S SPESORE  
 CG BARICENTRO  
 Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo