


598 FS Posizionatore Forche a Barra con Forche saldate e Traslatore incorporato

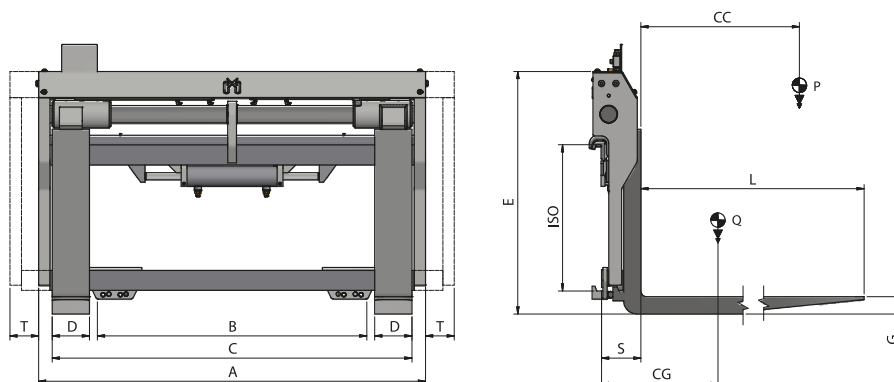

FUNZIONI IDRAULICHE: 2 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 110 Bar

Caratteristiche:

- Cilindri differenziati per un movimento costante e sincronizzato delle forche.
- Scorrimento su perno per impieghi particolarmente gravosi.
- Valvola limitatrice di pressione.

Allestimenti Speciali:


- Larghezze e/o aperture speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico.
- Valvola di ritegno per presa fusti.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	B (mm)	C Min (mm) Max (mm)		DxGxL (mm)	E (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
18UFA2A2009	2500	500	II	980	800	395	905	120x40x1200	730	± 100	104	223	238
18UFA2A2003	2500	500	II	1040	860	395	965	120x40x1200	730	± 100	104	220	242
18UFA2A2013	2500	500	II	1150	970	395	1075	120x40x1200	730	± 100	104	215	248
18UH23A2001	3000	500	III	1150	970	465	1085	120x45x1200	840	± 100	122	203	323
18ULL3A2003	5000	500	III	1250	1070	475	1155	150x50x1200	840	± 100	127	222	409
18ULL3A2004	5000	500	III	1350	1170	475	1255	150x50x1200	840	± 100	127	220	413
18ULL3A2017	5000	500	III	1550	1370	475	1455	150x50x1200	840	± 100	127	210	437

PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)	
	↔	↔↔
II	15	15
III	15	20
IV	18	45

↔ Traslazione
↔↔ Apertura
↔↔ Chiusura



P PORTATA ATTREZZATURA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA PIASTRA
B PER PIASTRA MINIMO
C APERTURA ESTERNO FORCHE
DxGxL DIMENSIONE FORCHE
E ALTEZZA
T CORSA
S SPESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo