


474.181 Pinza per Elettrodomestici e Cartoni con ganasce fisse

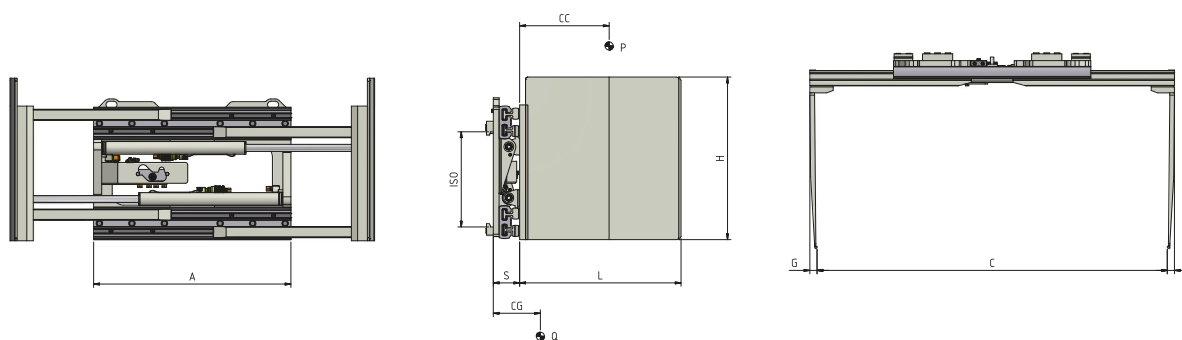

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 175 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione Elettrodomestici e Cartoni, disposti in doppia profondità, su più file/livelli.
- Ganasce gommatae fisse.
- Forza di serraggio regolabile con Valvola Idraulica.
- Valvola di Massima Pressione.
- Valvola di Blocco.
- Valvola Rigeneratrice.
- Telaio reggicarico per pinze con ganasce di altezza superiore a 1000 mm.


Allestimenti Speciali:

- Larghezze/aperture pinze personalizzabili.
- Ganasce personalizzabili.
- Telai reggicarico.
- Traslatore a valvola o semi-incorporato.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)				
11L14AQ2A0001	1200	500	II	950	580	1820	30x600x650	134	188	320
11L14AQ2A0002	1200	500	II	950	580	1820	30x700x650	134	201	335
11L14AQ2A0003	1200	500	II	950	580	1820	30x600x750	134	220	335
11L14AQ2A0004	1200	500	II	950	580	1820	30x700x750	134	234	350
11L14AQ2A0005	1200	500	II	950	580	1820	30x600x850	134	253	355
11L14AQ2A0006	1200	500	II	950	580	1820	30x700x850	134	268	370
11L14BE2A0001	1400	500	II	1050	590	1940	30x600x650	162	188	455
11L14BE2A0002	1400	500	II	1050	590	1940	30x700x650	162	201	477
11L14BE2A0003	1400	500	II	1050	590	1940	30x600x750	162	218	470
11L14BE2A0004	1400	500	II	1050	590	1940	30x700x750	162	232	494
11L14BE2A0005	1400	500	II	1050	590	1940	30x600x850	162	250	498
11L14BE2A0006	1400	500	II	1050	590	1940	30x700x850	162	266	516

PORTATA D'OLIO

ISO	(l/min)	+ + Serraggio
	20	
II	20	



P PORTATA ATTREZZATURA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA TELAIO
C APERTURA
GxHxL DIMENSIONE GANASCE
S SPESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo