


474.160 Pinza per uno o due Fusti

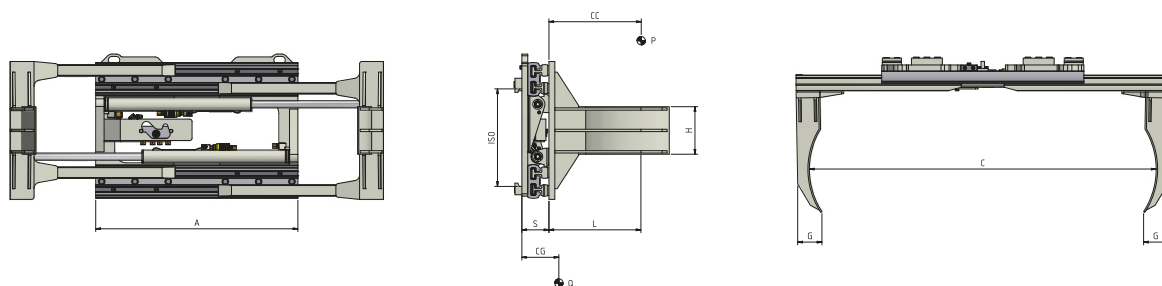

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 175 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di 1 o 2 Fusti contemporaneamente.
- Forza di serraggio regolabile con Valvola Idraulica.
- Valvola di Massima Pressione.
- Valvola di Blocco.
- Valvola Rigeneratrice.

Allestimenti Speciali:


- Larghezze/aperture pinze personalizzabili.
- Ganasce personalizzabili.
- Telai reggicarico.
- Piattelli a "V" per la presa di fusti con diametri diversi.
- Traslatore a valvola o semi-incorporato.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)				
11L23AQ2C0001	1200	500	II	950	490	1730	100x200x330	109	102	230
11L23BE2C0001	1400	500	II	950	450	1600	100x200x330	137	109	316

PORTATA D'OLIO

ISO	(l/min)
	→ ←
II	20

→||← Serraggio



P PORTATA ATTREZZATURA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA TELAIO
C APERTURA
GxHxL DIMENSIONE GANASCE
S SPESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo