


474.190 Pinza per due o quattro Fusti

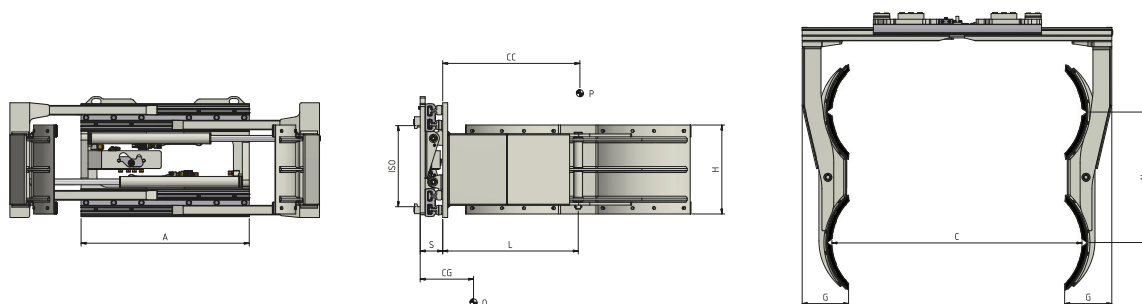

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 175 Bar

Caratteristiche:

- Movimentazione di 2 o 4 Fusti contemporaneamente.
- Forza di serraggio regolabile con Valvola Idraulica.
- Valvola di Massima Pressione.
- Valvola di Blocco.
- Valvola Rigeneratrice.


Allestimenti Speciali:

- Larghezze/aperture pinze personalizzabili.
- Ganasce personalizzabili.
- Telai reggicarico.
- Piattelli a "V" per la presa di fusti con diametri diversi.
- Traslatore a valvola o semi-incorporato.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		GxHxL (mm)	N (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)					
11L24AQ2C0001	1200	500	II	950	340	1340	236x450x690	660	109	360	340
11L24D62C0001	1900	500	II	1050	270	1520	238x450x700	660	137	321	510

PORTATA D'OLIO

ISO	(l/min)	
	±10%	
II	20	±10% Serraggio



P PORTATA ATTREZZATURA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA TELAIO
C APERTURA
GxHxL DIMENSIONE GANASCE
N DISTANZA
S SPESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo