




# Déplacements Latéraux

Accessoires destinés à permettre le déplacement des charges en direction transversale au sens de marche du chariot, pour faciliter la prise et l'appui de la charge sans l'exécution d'opérations difficiles avec le chariot. Pour modèles intégrés on peut réaliser les joues porte-galets, après envoi de plans de construction de la part du client.

## 122 TABLIER À DÉPLACEMENT LATÉRALE À INTÉGRER À VISIBILITÉ TOTALE

REFERENCE	CAPACITÉ (P) Kg	CDG CHARGE (CC) mm	ISO 2328 FEM	LARGEUR (A) mm	VISIBILITÉ (V) mm	COURSE (T) mm	DEPORT (S) mm	CENTRE DE GRAVITÉ (CG) mm	POIDS (Q) Kg
03WFA2C3002	2500	500	II	920	209	100	65	34	72
03WFA2C3007	2500	500	II	1020	209	100	65	34	80
03WLL3C3002	5000	500	III	1150	265	100	75	39	160
03WLL3C3025	5000	500	III	1350	265	100	75	39	172
03TR04C3003	6000	600	IV	1800	202	100	100	62	405
03TR04C3012	6000	600	IV	2000	202	100	100	62	450
03TR04C5008	8000	600	IV	1800	202	150	100	62	495
03TR04C5004	8000	600	IV	2000	202	150	100	62	570

Fonctions hydrauliques demandées: 1 | Pression maxi d'utilisation: 200 bar

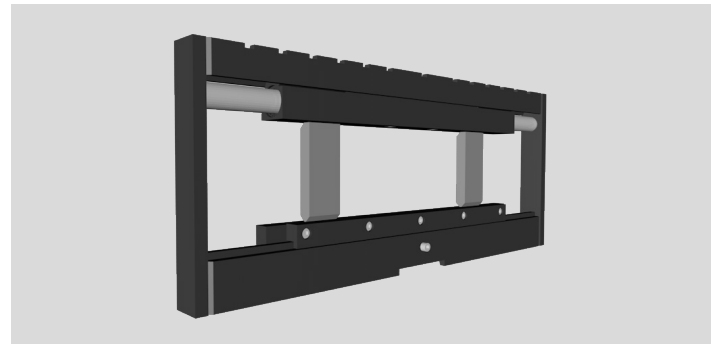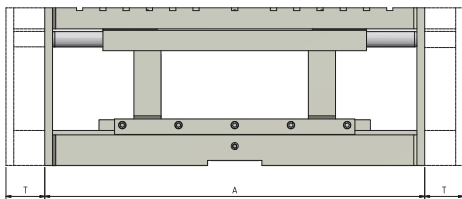

### OPTIONS

- Kit Tuyaux et Raccords.
- Kit Tuyaux et Raccords Rapides.
- Manomètre.
- Cales d'Usure en Bronze.
- Accrochages Rapides Mécaniques.
- Trous pour Dossieret de Charge.
- Largeurs et/ou Courses Spéciaux.

### SUPPLÉMENTS SUR DEMANDE

- Dossierets de Charge de différents largeurs et hauteurs.
- Fourches de n'importe quelle sections et longueur.
- **Joues porte-galets**, après envoi de plans de construction de la part du client.

### DÉBIT D'HUILE

TYPE	ISO 2328 - FEM	CAPACITÉ MIN (L/min)	CAPACITÉ MAX (L/min)	CAPACITÉ CONSEILLÉE (L/min)
122	ISO 2	5	15	10
122	ISO 3	10	20	15
122	ISO 4	12	25	18

