



Pincas de Serrage Rotatives

Les Pincas Rotatives de la s rie 301.474.190 sont destin es pour les clients qui doivent manutentionner et retourner deux ou quatre f ts dans le m me temps. La force de serrage, r glable avec valve hydraulique, en permet le transport en toute s curit ; toutes les pincas sont fournies avec valve limiteur de pression, valve anti-retour et valve r g neratrice mont es en s rie. Ouvertures mini et maxi peuvent  tre adapt es pour exigences sp cifiques, ainsi que les dimensions et longueurs des bras. Sur demande elles peuvent  tre fournies avec d placement lat ral int gr  non constant ou semi-int gr  constant.

301.474.190 PINCE ROTATIVE 360    DEUX OU QUATRE F TS

| REFERENCE | CAPACIT  (P) Kg | CDG CHARGE (CC) mm | ISO 2328 FEM | LARGEUR CHASSIS (A) mm | OUVERTURE (C MIN) mm (C MAX) mm | | DIMENSIONS BRAS (GxHxL) mm | DISTANCE (H) mm | DEPORT (S) mm | CDG (CG) mm | POIDS (Q) Kg |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 11M24AQ2A0001 | 1200 | 670 | II | 950 | 340 | 1340 | 235x450x675 | 660 | 234 | 214 | 442 |
| 11M24D62A0001 | 1900 | 675 | II | 1050 | 330 | 1680 | 235x450x675 | 660 | 267 | 212 | 696 |

Fonctions hydrauliques demand es: 2 | Pression maxi d'utilisation: 175 bar

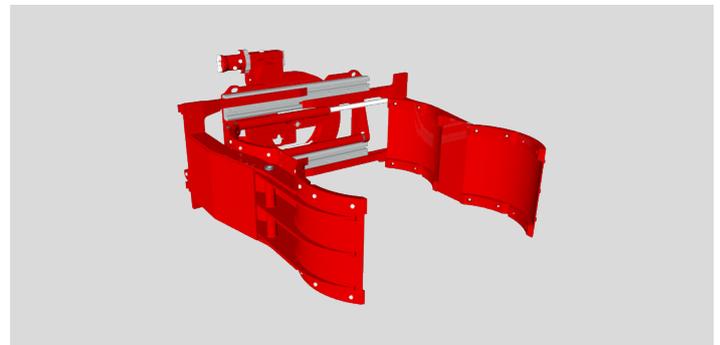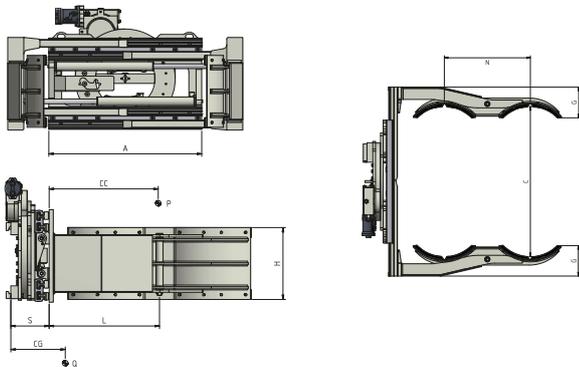

OPTIONS

- Kit Tuyaux et Raccords.
- Kit Tuyaux et Raccords Rapides.
- Manom tre.
- Cales d'usure en Bronze.
- Accrochages Rapides M caniques.
- Electrovalve pour fractionnement d'une fonction hydraulique avec Kit Installation  letrique (pr ciser le voltage).
- Valve limiteur de pression, valve anti-retour et r g neratrice.
- Valve limiteur de pression sur 3 positions.
- Syst me manuel pour contr le de la pression avec manom tre et lumi re de signalisation.
- Syst me   commande  lectronique pour le contr le de la pression avec bouton-poussoir et lumi re de signalisation.
- Syst me automatique pour contr le de la pression.
- Bloc m canis  de la rotation 180 .
- D placement lat ral int gr  non constant.
- D placement lat ral semi-int gr  constant.

- Syst me de graissage automatique pour d placement lateral semi-int gr  constant.
- Pr - quipement corps de pince pour remplacement rapide des bras (jusqu'  3500 Kg/de 3500 Kg capacit  et sup rieurs).
- Pr - quipement couple bras pour remplacement rapide (jusqu'  3500 Kg/de 3500 Kg capacit  et sup rieurs).
- T le protection v rins.
- Plaques r sistant   l'usure sous le chassis.

SUPPL MENTS SUR DEMANDE

- Pincas de Serrage Rotatives avec largeurs et/ou courses sp ciales.
- Dossierets de Charge de diff rentes longueurs et hauteurs.
- Patins   "V" pour la prise de f ts avec diam tres diff rents.

D BIT D'HUILE

Les valeurs en caract res gras se r f rent aux capacit s du fonctions rotative.

| TYPE | ISO 2328 - FEM | CAPACIT  MIN (L/min) | CAPACIT  MAX (L/min) | CAPACIT  CONSEILL E (L/min) |
|-------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 301.474.190 | ISO 2 | 10/10 | 40/60 | 20/25 |

