



# Pincès à Bobines

Les Pincès de la série 343 SF, ont 1 bras court fixe et 1 bras long entier; le basculement frontal de 90° permet la prise d'une ou plusieurs bobines de même diamètre, couchées perpendiculairement à l'axe du chariot élévateur. Un vaste choix d'ouvertures, capacités et patins de prise permet de trouver l'accessoire idéal pour ses propres nécessités.

## 343SF PINCE À BOBINES AVEC BASCULEMENT FRONTAL DE 90° ET BRAS COURT FIXE

REFERENCE	CAPACITÉ Kg	ISO 2328 FEM	DIAMÈTRE BOBINES		PATINS (DxL) mm	DEPORT (S) mm	CENTRE DE GRAVITÉ (CG) mm	CENTRE DE GRAVITÉ (CG1) mm	POIDS (Q) Kg
			(J) mm	(K) mm					
21K002G2C0001	900	II	350	1100	700X200	235	215	320	510
21K002G2C0002	900	II	350	1400	700X200	235	220	340	560
21K002Q2C0001	1300	II	400	1150	750X250	235	235	360	590
21K002Q2C0002	1300	II	400	1300	750X250	235	240	370	615
21K00342C0001	2000	II	400	1300	850X250	250	250	400	730
21K00343C0001	2000	III	400	1300	850X250	265	250	400	800
21K00343C0002	2000	III	400	1600	850X250	265	255	420	850
21K003G3C0001	2600	III	550	1300	900X250	300	260	430	990
21K003G3C0002	2600	III	750	1600	900X250	300	270	460	1040
21K003Q3C0001	3000	III	400	1300	1015X300	310	275	455	1070
21K003W4C0001	3600	IV	750	1800	1050X300	320	280	505	1495

Fonctions hydrauliques demandées: 2 | Pression maxi d'utilisation: 175 bar

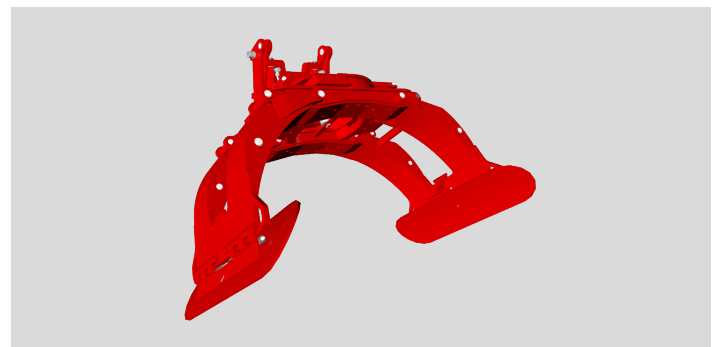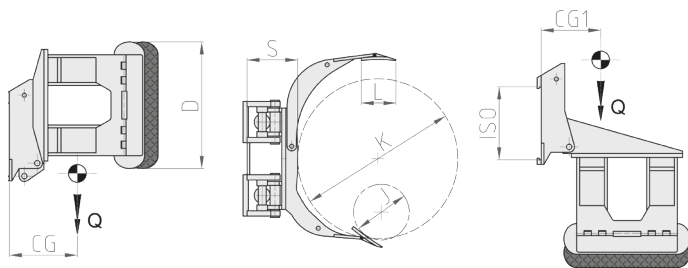

### OPTIONS

- Kit Tuyaux et Raccords.
- Kit Tuyaux et Raccords Rapides.
- Manomètre.
- Accrochages Rapides Mécaniques.
- Electrovalve pour fractionnement d'une fonction hydraulique avec Kit Installation Électrique.
- Valve Limiteur de Pression, Valve Anti-Retour et Régénératrice.
- Valve Limiteur de Pression sur 3 positions.
- Système Manuel pour contrôle de la pression avec manomètre et lumière de signalisation.
- Système à Commande Électronique pour le contrôle de la pression avec bouton-poussoir et lumière de signalisation.
- Système Automatique pour contrôle de la pression.
- Déplacement Latéral Semi-Intégré constant.
- Système de Graissage Automatique pour Déplacement Lateral Semi-Intégré Constant.

- Bloc Mécanisé de la rotation 180°.
- Patins avec revêtement en corindon ou moletés.
- Patins avec revêtement en caoutchouc standard.
- Patins avec revêtement en caoutchouc lisse.
- Patins avec revêtement en caoutchouc type nid d'abeille.

### SUPPLÉMENTS SUR DEMANDE

- Pincès à Bobines avec largeurs et/ou courses spéciales.
- Pincès à Bobines à bras parallèles, destinées pour les opérations de charge/décharge des containers, grâce à la dimension réduite du corps de pince. Ces typologies sont disponibles soit dans la version rotative soit dans la version fixe.

### DÉBIT D'HUILE

Les valeurs en caractères gras se réfèrent aux capacités des fonctions différentes de celle de serrage.

TYPE	ISO 2328 - FEM	CAPACITÉ MIN (L/min)	CAPACITÉ MAX (L/min)	CAPACITÉ CONSEILLÉE (L/min)
343 SF	ISO 2	20/15	40/40	25/20
343 SF	ISO 3	22/15	40/40	30/20
343 SF	ISO 4	30/15	50/60	35/25

