



# Pinces à Bobines

Les Pinces de la série 343 SM, ont 1 bras court mobile, qui permet plus grande ouverture, et 1 bras long entière; le basculement frontal de 90° permet la prise d'une ou plusieurs bobines du même diamètre, couchées perpendiculairement à l'axe du chariot élévateur. Un vaste choix d'ouvertures, capacités et patins de prise permet de trouver l'accessoire idéal pour ses propres nécessités.

## 343SM PINCE À BOBINES AVEC BASCULEMENT FRONTAL DE 90° ET BRAS MOBILES

REFERENCE	CAPACITÉ Kg	ISO 2328 FEM	DIAMETRE BOBINES		PATINS (DxL) mm	DEPORT (S) mm	CENTRE DE GRAVITÉ (CG) mm	CENTRE DE GRAVITÉ (CG1) mm	POIDS (Q) Kg
			(J) mm	(K) mm					
21K012G2C0001	900	II	250	1100	700X200	235	220	325	560
21K012G2C0002	900	II	250	1400	700X200	235	225	345	610
21K012Q2C0001	1300	II	250	1150	750X250	235	240	365	640
21K012Q2C0002	1300	II	250	1300	750X250	235	245	375	665
21K01342C0001	2000	II	250	1300	850X250	250	255	405	780
21K01343C0001	2000	III	250	1300	850X250	265	255	405	850
21K01343C0002	2000	III	250	1600	850X250	265	260	425	900
21K013G3C0001	2600	III	300	1300	900X250	300	265	435	1040
21K013G3C0002	2600	III	480	1600	900X250	300	275	465	1095
21K013Q3C0001	3000	III	250	1300	1015X300	310	280	460	1120
21K013W4C0001	3600	IV	480	1800	1050X300	320	285	510	1545

Fonctions hydrauliques demandées: 2 | Pression maxi d'utilisation: 175 bar

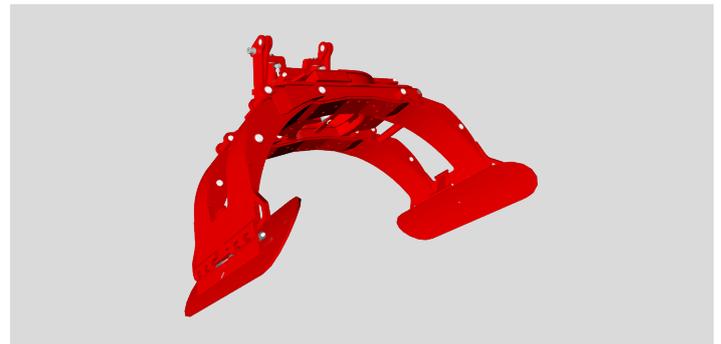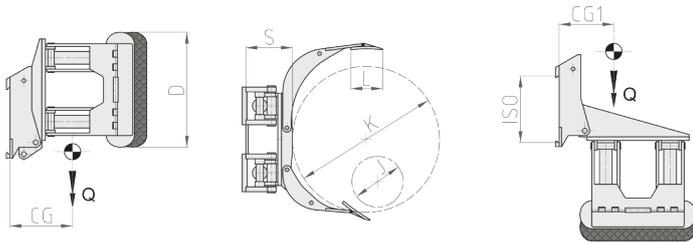

### OPTIONS

- Kit Tuyaux et Raccords.
- Kit Tuyaux et Raccords Rapides.
- Manomètre.
- Accrochages Rapides Mécaniques.
- Electrovalve pour fractionnement d'une fonction hydraulique avec Kit Installation Électrique.
- Valve Limiteur de Pression, Valve Anti-Retour et Régénératrice.
- Valve Limiteur de Pression sur 3 positions.
- Système Manuel pour contrôle de la pression avec manomètre et lumière de signalisation.
- Système à Commande Électronique pour le contrôle de la pression avec bouton-poussoir et lumière de signalisation.
- Système Automatique pour contrôle de la pression.
- Déplacement Latéral Semi-Intégré constant.
- Système de Graissage Automatique pour Déplacement Lateral Semi-Intégré Constant.

- Bloc Mécanisé de la rotation 180°.
- Patins avec revêtement en corindon ou moletés.
- Patins avec revêtement en caoutchouc standard.
- Patins avec revêtement en caoutchouc lisse.
- Patins avec revêtement en caoutchouc type nid d'abeille.

### SUPPLÉMENTS SUR DEMANDE

- Pinces à Bobines avec largeurs et/ou courses spéciales.
- Pinces à Bobines à bras parallèles, destinées pour les opérations de charge/décharge des containers, grâce à la dimension réduite du corps de pince. Ces typologies sont disponibles soit dans la version rotative soit dans la version fixe.

### DÉBIT D'HUILE

Les valeurs en caractères gras se réfèrent aux capacités des fonctions différentes de celle de serrage.

TYPE	ISO 2328 - FEM	CAPACITÉ MIN (L/min)	CAPACITÉ MAX (L/min)	CAPACITÉ CONSEILLÉE (L/min)
343 SM	ISO 2	20/15	40/40	25/20
343 SM	ISO 3	22/15	40/40	30/20
343 SM	ISO 4	30/15	50/60	35/25

