



# Pinces de Serrage

Les Pinces de la série 474.130, à bras ondulés, sont destinées pour les clients qui doivent manutentionner charges volumineux de toutes types. La force de serrage, réglable avec valve hydraulique, en permet le transport en toute sécurité; toutes les pinces sont fournies avec valve limiteur de pression, valve anti-retour et valve régénératrice montées en série. Ouvertures mini et maxi peuvent être adaptées pour exigences spécifiques, ainsi comme les dimensions et longueurs des bras. Sur demande elles peuvent être fournies avec déplacement latéral intégré non constant ou semi-intégré constant.

## 474.130 PINCE À BALLES À BRAS ONDULÉS

REFERENCE	CAPACITÉ (P) Kg	CDG CHARGE (CC) mm	ISO 2328 FEM	LARGEUR CHASSIS (A) mm	OUVERTURE (C) mm		DIMENSIONS BRAS (GxHxL) mm	DEPORT (S) mm	CENTRE DE GRAVITÉ (CG) mm	POIDS (Q) Kg
					(C MIN)	(C MAX)				
11L08AQ2A0001	1200	500	II	850	300	1340	30x350x900	109	218	254
11L08AQ2A0002	1200	500	II	950	400	1640	30x350x900	109	214	263
11L08AQ2A0003	1200	500	II	1050	500	1940	30x350x900	109	214	270
11L08BE2A0001	1400	500	II	950	320	1470	40x400x1000	137	253	390
11L08BE2A0002	1400	500	II	1050	420	1770	40x400x1000	137	248	406
11L08BE2A0003	1400	500	II	1150	520	2070	40x400x1000	137	242	422
11L08BE2A0004	1400	500	II	1250	420	1970	40x400x1000	137	236	427
11L08CG2A0001	1700	500	II	950	320	1470	40x400x1000	137	253	390
11L08CG2A0002	1700	500	II	1050	420	1770	40x400x1000	137	248	430
11L08D62A0001	1900	500	II	1050	290	1540	40x400x1000	137	251	412
11L08D62A0002	1900	500	II	1150	390	1840	40x400x1000	137	247	426
11L08D62A0003	1900	500	II	1250	490	2140	40x400x1000	137	242	440
11L08D62A0004	1900	500	II	1350	590	2440	40x400x1000	137	238	454
11L08EY3A0001	2400	500	III	1050	290	1540	40x400x1000	137	251	420
11L08EY3A0002	2400	500	III	1150	390	1840	40x400x1000	137	247	426
11L08G03A0001	2700	500	III	1100	410	1780	40x400x1000	157	271	542
11L08G03A0002	2700	500	III	1100	400	1770	40x400x1200	157	334	588
11L08G03A0003	2700	500	III	1200	310	1680	40x400x1000	157	265	568
11L08G03A0004	2700	500	III	1200	300	1670	40x400x1200	157	321	614
11L08G03A0005	2700	500	III	1300	410	1980	40x400x1000	157	259	594
11L08G03A0006	2700	500	III	1300	400	1970	40x400x1200	157	316	640
11L08G03A0007	2700	500	III	1400	510	2280	40x400x1000	157	255	620
11L08G03A0008	2700	500	III	1400	500	2270	40x400x1200	157	310	668
11L08HY3A0001	3500	500	III	1200	300	1710	40x400x1200	167	368	758
11L08HY3A0002	3500	500	III	1200	290	1700	40x400x1500	167	453	855
11L08HY3A0003	3500	500	III	1300	400	2010	40x400x1200	167	361	784
11L08HY3A0004	3500	500	III	1300	390	2000	40x400x1500	167	447	881
11L08HY3A0005	3500	500	III	1400	500	2310	40x400x1200	167	354	810
11L08HY3A0006	3500	500	III	1400	490	2300	40x400x1500	167	438	907

Fonctions hydrauliques demandées: 1 | Pression maxi d'utilisation: 175 bar

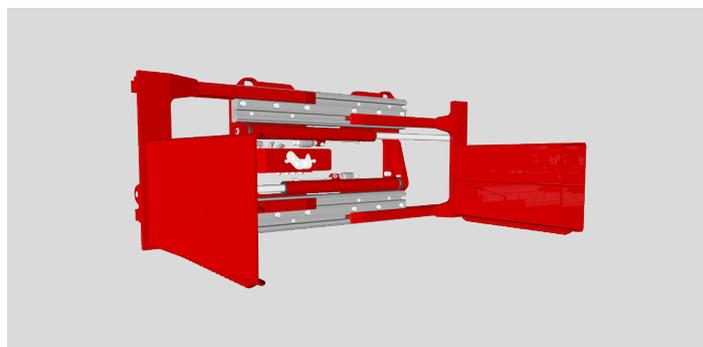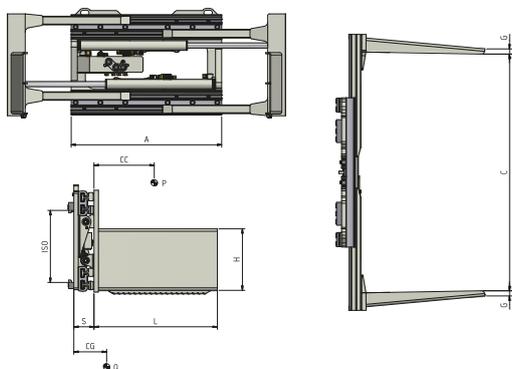

### OPTIONS

- Kit Tuyaux et Raccords. • Kit Tuyaux et Raccords Rapides. • Manomètre. • Cales d'usure en Bronze. • Accrochages Rapides Mécaniques. • Electrovalve pour fractionnement d'une fonction hydraulique avec Kit Installation électrique (préciser le voltage). • Valve Limiteur de Pression. • Valve limiteur de pression sur 3 positions. • Système Manuel pour contrôle de la pression avec Manomètre et Lumière de Signalisation. • Système à Commande électronique pour le contrôle de la pression avec Bouton-Poussoir et Lumière de Signalisation. • Système Automatique pour contrôle de la pression. • Déplacement Latéral Intégré non constant. • Déplacement Latéral Semi-Intégré constant. • Système de Graissage Automatique pour Déplacement Lateral Semi-Intégré constant.

- Pré-équipement Corps de Pince pour remplacement rapide des bras (jusqu'à 3500 Kg). • Pré-équipement Corps de Pince pour remplacement rapide des bras (de 3500 Kg capacité et supérieurs). • Pré-équipement paire Bras pour remplacement rapide (jusqu'à 3500 Kg). • Pré-équipement paire Bras pour remplacement rapide (de 3500 Kg capacité et supérieurs). • Tôle Protection Vérins. • Plaques résistant à l'usure sous le chassis.

### SUPPLÉMENTS SUR DEMANDE

- Pinces avec largeurs et/ou courses spéciales. • Dossierets de charge de différentes longueurs et hauteurs. • Bras de n'importe quelle hauteur et longueur.

### DÉBIT D'HUILE

TYPE	ISO 2328 - FEM	CAPACITÉ MIN (L/min)	CAPACITÉ MAX (L/min)	CAPACITÉ CONSEILLÉE (L/min)
474.130	ISO 2	10	40	20
474.130	ISO 3	15	40	25

