


# Hydraulische Anbaugeräte

Die Abschieber der BR 490 sind spezifisch für den Transport von unpalettisierten Waren bestimmt. Die Beseitigung der Holzpaletten erlaubt, außer der Reduzierung der Verpackungskosten, die Größe der transportierbaren Waren zu erhöhen, besonders im Fall von Containers, und den Platzbedarf am Lager zu verkleinern. Diese Anbaugeräte sind besonders geeignet für die doppeltiefe Anordnung von unpalettisierten Waren. Bei spezifischen Anforderungen können Tragfähigkeit und Hub angepasst werden.

## 490 ABSCHIEBER

ARTIKELNUMMER	TRAGFÄHIGKEIT (P) Kg	ISO 2328 FEM	BREITE (A) mm	HÖHE (H) mm	HUB (C) mm	VORBAUAB (S) mm	ESP (CG) mm	GEWICHT (Q) Kg
35A2J2A0001	1500	II	1200	1070	820	230	145	325
35A2J2A0002	1500	II	1200	1070	1070	230	145	335
35A2J2A0003	1500	II	1200	1170	1220	230	145	350
35A2U2A0001	2500	II	1200	1070	820	235	150	350
35A2U2A0002	2500	II	1200	1070	1070	235	150	360
35A2U2A0003	2500	II	1200	1170	1220	235	150	380

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 175 bar

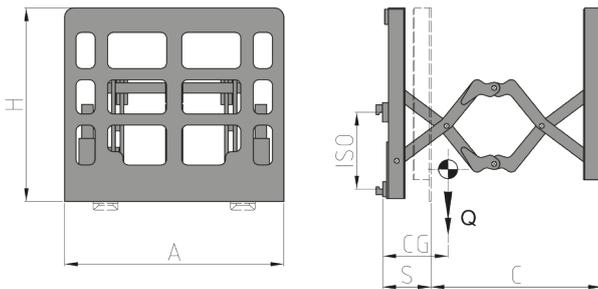

### OPTIONEN

- Kit Schläuche mit Anschlüssen.
- Kit Schläuche mit Schnellwechsellkupplungen.
- Manometer.
- Schnellwechsellvorrichtungen.
- Magnetventil mit elektrischer Anlage (Spannungsangabe erforderlich).
- Druckbegrenzungsventil.
- Druckbegrenzungsventil auf 3 verschiedene Drücke einstellbar.
- Separater Seitenschieber.
- Automatisches Schmiersystem für separaten Seitenschieber.

### ANDERE HYDRAULISCHE ANBAUGERÄTE

- Weitere Spezifikationen können auf Anfrage angewendet werden.

### DURCHFLUSSMENGEN

TYP	ISO 2328 - FEM	MIN. ÖLMENGE (L/min)	MAX. ÖLMENGE (L/min)	OPTIMALE ÖLMENGE (L/min)
490	35A2J...	15	30	20
490	35A2U...	20	40	30

