

Accessoires Divers Hydrauliques

Les Pousseurs de Charge de la série 490 sont des accessoires accrochables spécifiques pour la manutention de marchandise pas palettisée. L'élimination de la palette, en plus de réduire les coûts de l'emballage, permet d'augmenter le volume de marchandise transportée, surtout dans le cas de conteneur, et réduire les encombrements dans les magasins d'entrepôts de marchandise. Ces accessoires sont destinée pour le positionnement de marchandise non palettisée en double profondeur. La gamme de capacités et courses des pousseurs tireurs peut être adaptée à chaque besoin spécifique du client.


490 POUSSEUR DE CHARGES

REFERENCE	CAPACITÉ (P) Kg	ISO 2328 FEM	LARGEUR (A) mm	HAUTEUR (H) mm	COURSE (C) mm	DEPORT (S) mm	CENTRE DE GRAVITÉ (CG) mm	POIDS (Q) Kg
35A2J2A0001	1500	II	1200	1070	820	230	145	325
35A2J2A0002	1500	II	1200	1070	1070	230	145	335
35A2J2A0003	1500	II	1200	1170	1220	230	145	350
35A2U2A0001	2500	II	1200	1070	820	235	150	350
35A2U2A0002	2500	II	1200	1070	1070	235	150	360
35A2U2A0003	2500	II	1200	1170	1220	235	150	380

Fonctions hydrauliques demandées: 1 | Pression maxi d'utilisation: 175 bar

OPTIONS

- Kit Tuyaux et Raccords.
- Kit Tuyaux et Raccords Rapides.
- Manomètre.
- Accrochages Rapides Mécaniques.
- Electrovalve pour fractionnement d'une fonction hydraulique avec Kit Installation Électrique.
- Valve Limiteur de Pression.
- Valve Limiteur de Pression sur 3 positions.
- Déplacement Latéral Semi-Intégré Constant.
- Système de Graissage Automatique pour Déplacement Lateral Semi-Intégré Constant.

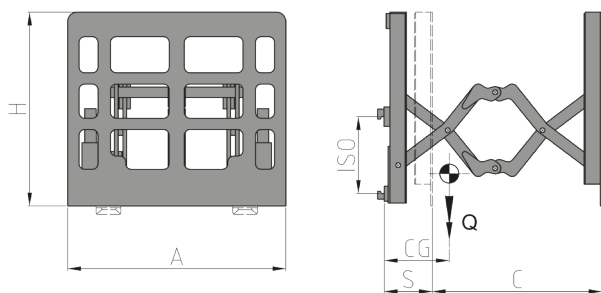

AUTRES ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

- D'autres spécifications peuvent être appliquées sur demande.

DÉBIT D'HUILE

TYPE	ISO 2328 - FEM	CAPACITÉ MIN (L/min)	CAPACITÉ MAX (L/min)	CAPACITÉ CONSEILLÉE (L/min)
490	35A2J...	15	30	20
490	35A2U...	20	40	30

