


Hydraulische Anbaugeräte

Diese Anbaugeräte sind spezifisch für den Transport von unpalettisierten Waren bestimmt, und ermöglichen die Wiederverwertung der Ziehpaletten (Folien aus Pappe, Karton oder Kunststoff). Die Beseitigung der Holzpaletten erlaubt, außer der Reduzierung der Verpackungskosten, die Größe der transportierbaren Waren zu erhöhen, besonders im Fall von Containern, und den Platzbedarf am Lager zu verkleinern. Bei spezifischen Anforderungen können Tragfähigkeit und Hub angepasst werden; Versionen ohne Seitenschieber und ohne Palettensparer sind auf Anfrage lieferbar.

505 KLEMMSCHIEBER MIT PALETTENSPARER

ARTIKELNUMMER	TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES (P) Kg	LSP (CC) mm	ISO 2328 FEM	HUB (C) mm	HÖHE (H) mm	(A) mm	LADEPRITSCHEN (L) mm	(G) mm	VORBAUMAB (S) mm	ESP (CG) mm	GEWICHT (Q) Kg
33B2J2A2001	1000	550	II	1120	1000	1200	1070	20	270	235	650
33B2J2A2002	1000	650	II	1270	1100	1200	1220	20	270	245	720
33B2U2A2001	1500	550	II	1120	1000	1250	1070	25	275	240	760
33B2U3A2002	1500	650	III	1270	1100	1250	1220	25	275	250	830
33B343A2001	2000	550	III	1120	1000	1250	1070	30	300	270	870
33B343A2002	2000	650	III	1270	1100	1250	1220	30	300	280	970

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 2 + 1 Elektrisch | Maximaler Betriebsdruck: 175 bar

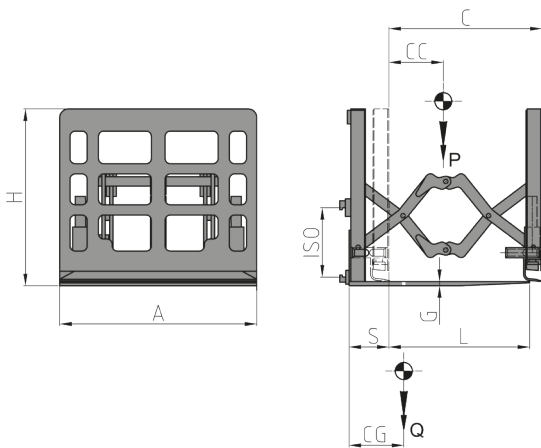

OPTIONEN

- Kit Schläuche mit Anschlüssen.
- Kit Schläuche mit Schnellwechselkupplungen.
- Manometer.
- Schnellwechsellvorrichtungen.
- Magnetventil mit elektrischer Anlage (Spannungsangabe erforderlich).
- Druckbegrenzungsventil.
- Druckbegrenzungsventil auf 3 verschiedene Drücke einstellbar.
- Separater Seitenschieber.
- Automatisches Schmiersystem für separaten Seitenschieber.

ANDERE HYDRAULISCHE ANBAUGERÄTE

- Weitere Spezifikationen können auf Anfrage angewendet werden.

DURCHFLUSSMENGEN

TYP	ISO 2328 - FEM	MIN. ÖLMENGE (L/min)	MAX. ÖLMENGE (L/min)	OPTIMALE ÖLMENGE (L/min)
505	ALLE	15	30	20

