


Accessoires Divers Hydrauliques

Les Pousseurs Tireurs de charge sur feuille de la série 505 sont des accessoires spécifiques pour la manutention de marchandise non palettisée, qui permettent aussi la récupération de feuilles de papier, carton ou plastique. L'élimination de la palettes, en plus de réduire les coûts de l'emballage, permet d'augmenter le volume de marchandise transportée, surtout dans le cas de conteneur, et réduire les encombrements dans les magasins d'entrepôts de marchandise. La gamme de capacités et courses des pousseurs tireurs peut être adaptée à chaque besoin spécifique du client; sont disponibles aussi modèles sans tablier à déplacement latéral et sans tireur de charge.

505 POUSSEUR TIREUR DA CHARGE SUR FEUILLE PALETTE

REFERENCE	CAPACITÉ (P) Kg	CDG CHARGE (CC) mm	ISO 2328 FEM	COURSE (C) mm	HAUTEUR (H) mm	(A) mm	PLATEAU DE CHARGE (L) mm	(G) mm	DEPORT (S) mm	CENTRE DE GRAVITÉ (CG) mm	POIDS (Q) Kg
33B2J2A2001	1000	550	II	1120	1000	1200	1070	20	270	235	650
33B2J2A2002	1000	650	II	1270	1100	1200	1220	20	270	245	720
33B2U2A2001	1500	550	II	1120	1000	1250	1070	25	275	240	760
33B2U3A2002	1500	650	III	1270	1100	1250	1220	25	275	250	830
33B343A2001	2000	550	III	1120	1000	1250	1070	30	300	270	870
33B343A2002	2000	650	III	1270	1100	1250	1220 <td 30	300	280	970	

Fonctions hydrauliques demandées: 2 + 1 électrique | Pression maxi d'utilisation: 175 bar

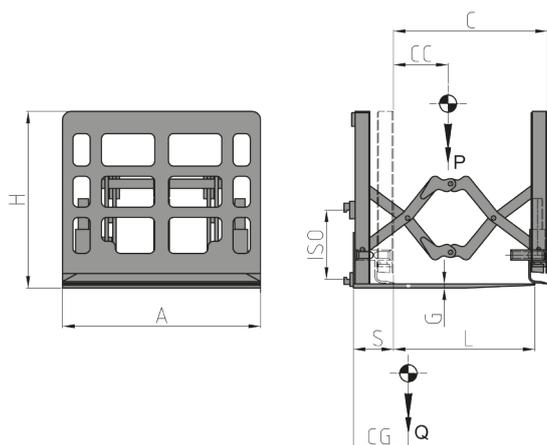

OPTIONS

- Kit Tuyaux et Raccords.
- Kit Tuyaux et Raccords Rapides.
- Manomètre.
- Accrochages Rapides Mécaniques.
- Electrovalve pour fractionnement d'une fonction hydraulique avec Kit Installation Électrique.
- Valve Limiteur de Pression.
- Valve Limiteur de Pression sur 3 positions.
- Déplacement Latéral Semi-Intégré Constant.
- Système de Graissage Automatique pour Déplacement Lateral Semi-Intégré Constant.

AUTRES ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

- D'autres spécifications peuvent être appliquées sur demande.

DÉBIT D'HUILE

TYPE	ISO 2328 - FEM	CAPACITÉ MIN (L/min)	CAPACITÉ MAX (L/min)	CAPACITÉ CONSEILLÉE (L/min)
505	TOUTES	15	30	20

